




aluplast®

IDEAL 8000

ПРОЗОРЦИ БЕЗ КОМПРОМИСИ

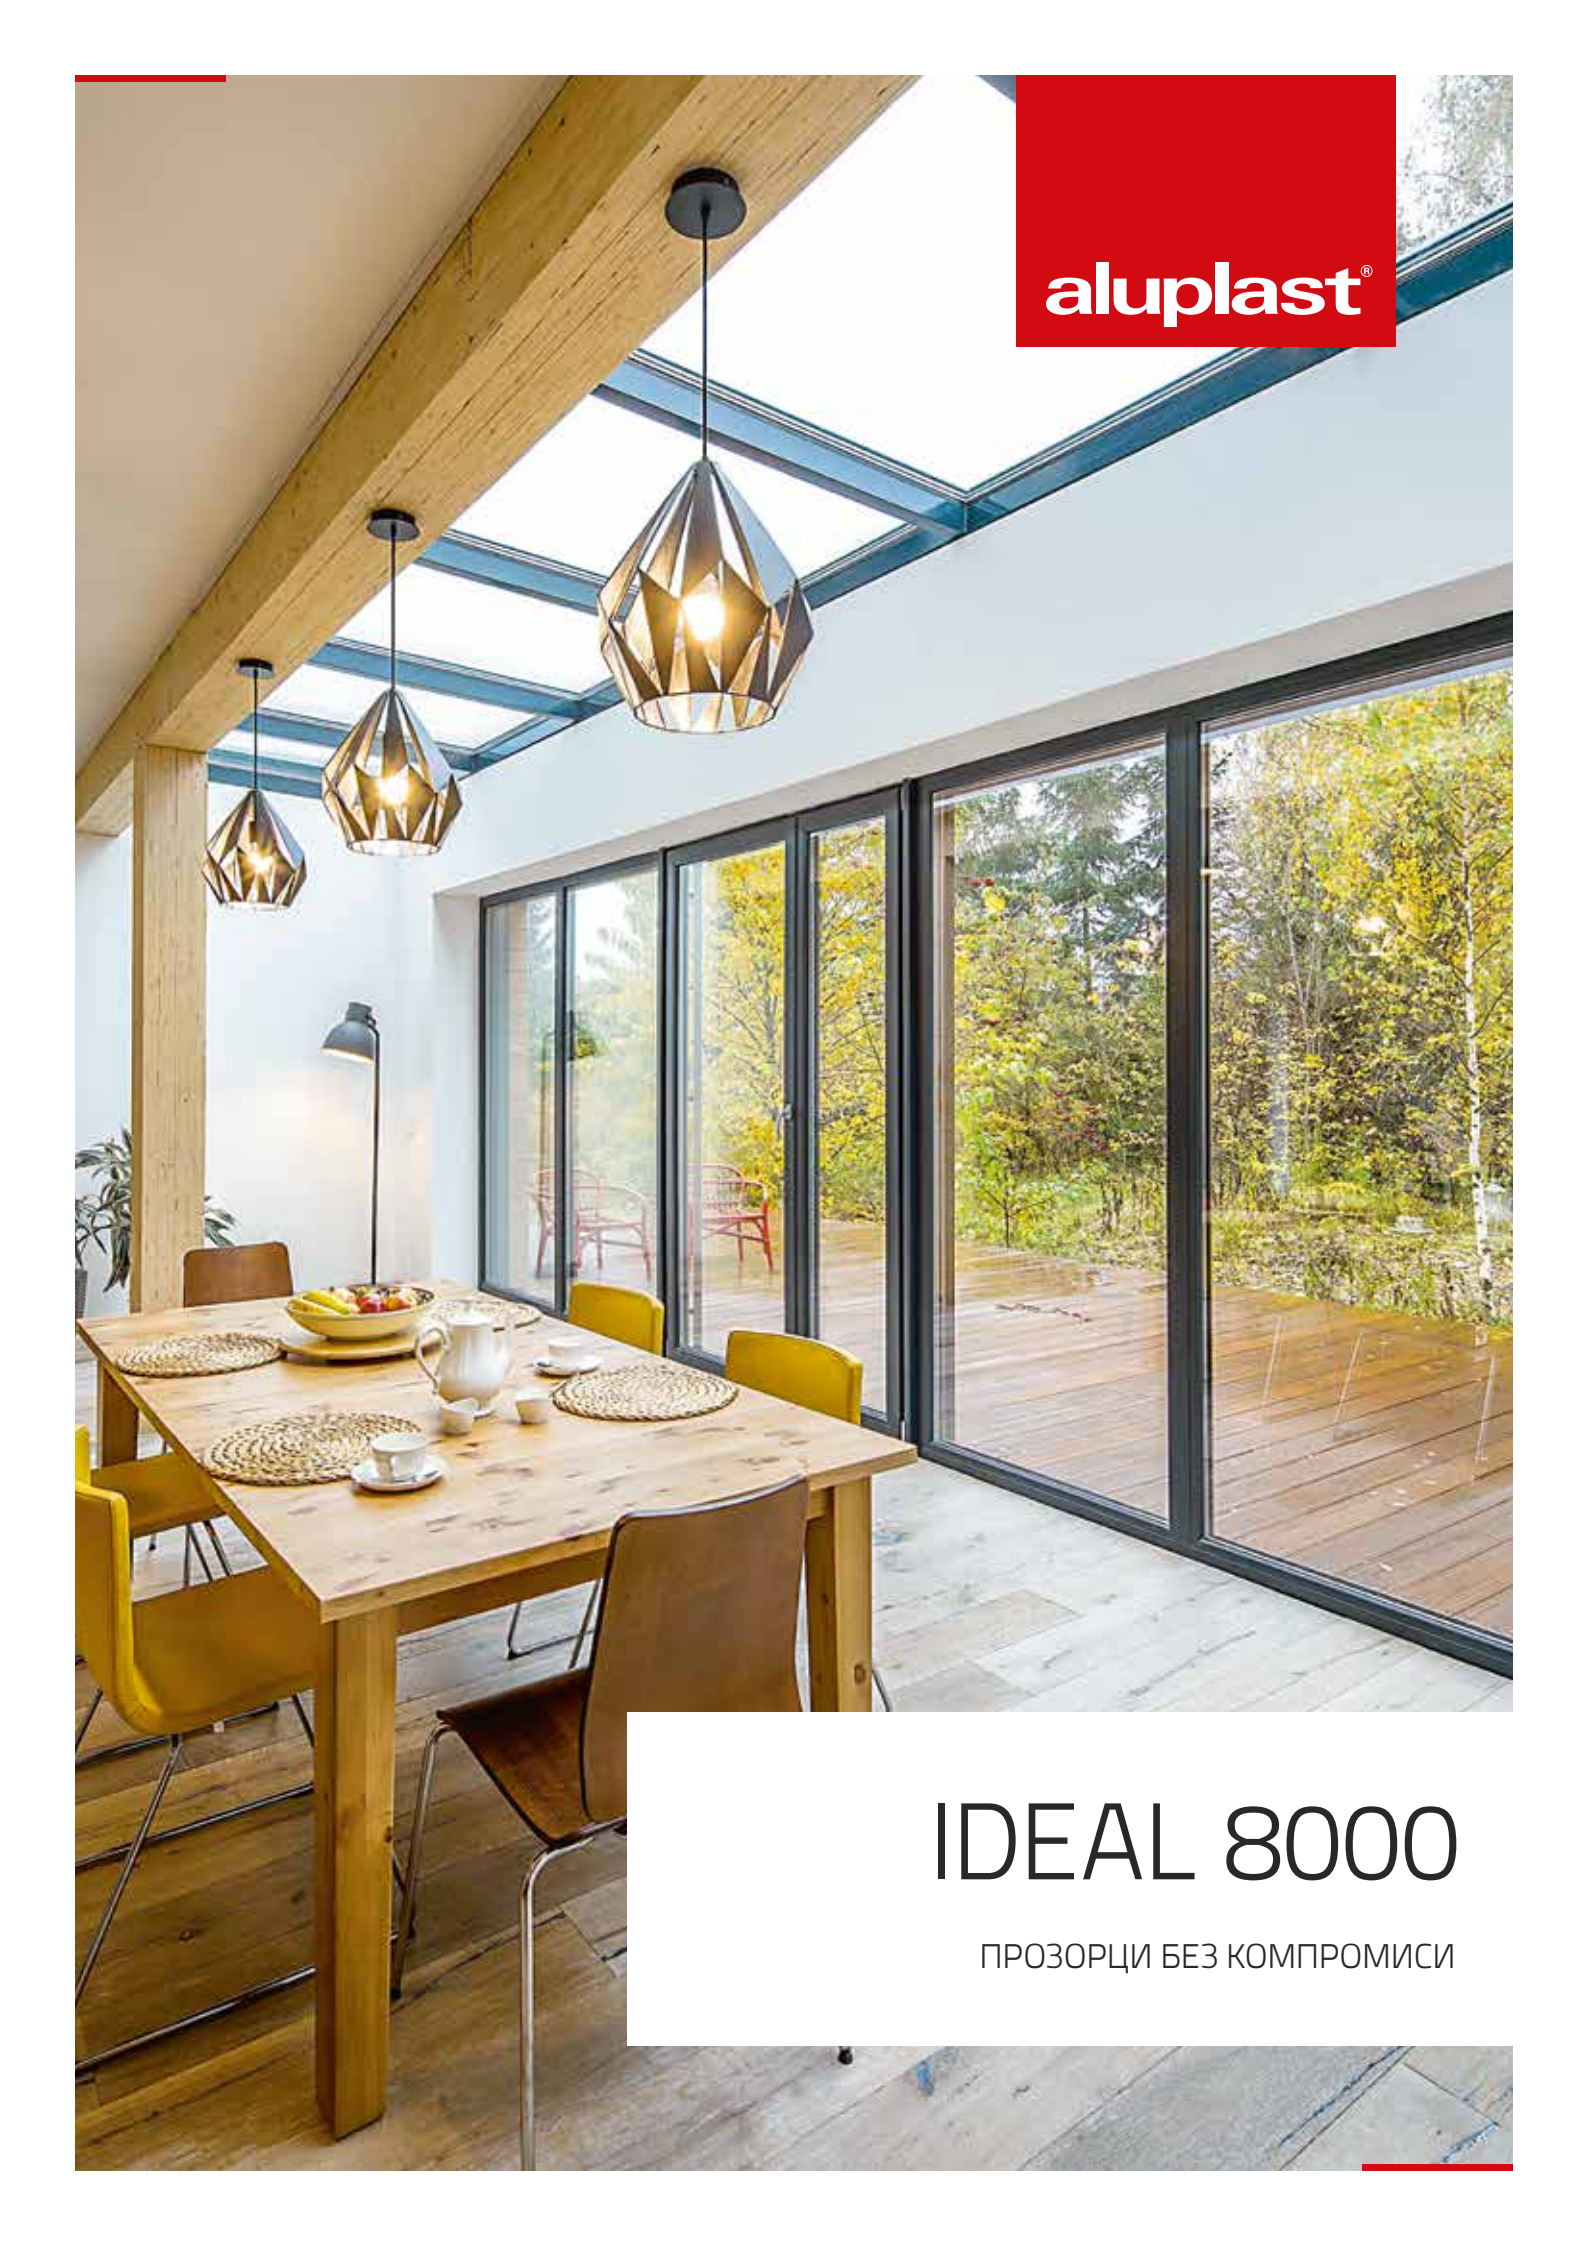

Избирайки прозоречната система IDEAL 8000, избирате продукт от най-висока класа, при който качеството на профилите и използваните материали не подлежат на компромиси.

Добре премислената конструкция и профилна геометрия, съчетани с наличните технологии, осигуряват отлична статика, дългосрочно запазване на функцията на прозореца и безпроблемна експлоатация.

МАЙСТОРСКИ
ИЗБОР



БЕЗОПАСНОСТ

Системата Ideal 8000 е една от малкото системи на пазара с така нареченото „класическо средно уплътнение“.

Осигурява по-добра плътност на цялата конструкция и затруднява балансирането крилата.

ОПТИЧНА ЛЕКОТА

Конструкцията на системата се характеризира с неголяма височина височина на крилото, поради което прозорецът изглежда по-елегантен.

НАДЕЖНОСТ

Системата с трите уплътнения значително увеличава експлоатационния срок на обкова, които в т.нар. сухата камера се изолират от външните условия.



Прозоречна система IDEAL 8000

КОМФОРТ АПАРТАМЕНТИ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО

Наградената със златен медал на Budma 2013 прозоречна система IDEAL 8000 е комбинация от най - модерните технически решения за постигане на превъзходни характеристики осигуряващи топлина, спокойствие, сигурност и изключителни естетика на прозорците. IDEAL 8000 е перфектно предложение за всеки, който очаква комфортно жилище на най-високо ниво.

Изберете прозоречната система IDEAL 8000: система без компромиси

С прозоречната система IDEAL 8000 Вашият комфорт е приоритет. При проектирането на системата фокусът ни беше насочен основно към намаляване на топлинните и акустичните параметри. Прозоречната система IDEAL 8000 се характеризира и с необичаен, експресивен дизайн, който позволява постигане на оригинални архитектурни решения и отлични естетически качества.

ИДЕАЛНИ ПРОПОРЦИИ

Ниското крило на прозореца, съчетано с по-висока рамка, която може да се термоизолира, е ключът към постигането на перфектния баланс между естетика и функционалност. Прозорците Ви ще изглеждат поелегантни и модерни.



Хармоничните пропорции между височината на рамката и крилото са предимство на системата IDEAL 8000.



Пример за конкурентно решение, при което крилото изпъква непропорционално извън контура на рамката.



Прозоречна система IDEAL 8000

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТОПЛИ ПРОЗОРЦИ

НАЙ-ДОБЪР ИЗБОР ЗА ПАСИВНО
И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО
СТРОИТЕЛСТВО

Системата IDEAL 8000 е конструкция, която гарантира топлоизолационни свойства надвишаващи средното ниво. Например, базов прозорец с размер 1230 x 1480 mm със стъклопакет с коефициент $U_g = 0,5 W/m^2K$ постига коефициент на топлоизолация $U_w = 0,74 W/m^2K$. Такъв прозорец отговаря на изискванията за прозорци в т.нар. пасивно строителство.




Прозоречна система IDEAL 8000

СИГУРНОСТ КАТО СТАНДАРТ

SAFETEC INSIDE & BONDING INSIDE

Системата IDEAL 8000 е система, в която аспектът на сигурността е реално взет предвид чрез прилагането на две уникални технологии. Специалният екструдирен централен фалц Safetec, до когото плътно прилепва третото вътрешно уплътнение, осигурява по-добра плътност на цялата конструкция, подобрява термичните и акустичните свойства и възпрепятства разбиването на крилото, като блокира възможността за достъп до обкова.

Вторият елемент на ефективната противовзломна защита е технологията за лепене на стъклото Bonding inside, където благодарение на периферната междина с лепило, което постоянно свързва прозореца с профила, ефективно се предотвратява избутването на стъклото от прозореца.

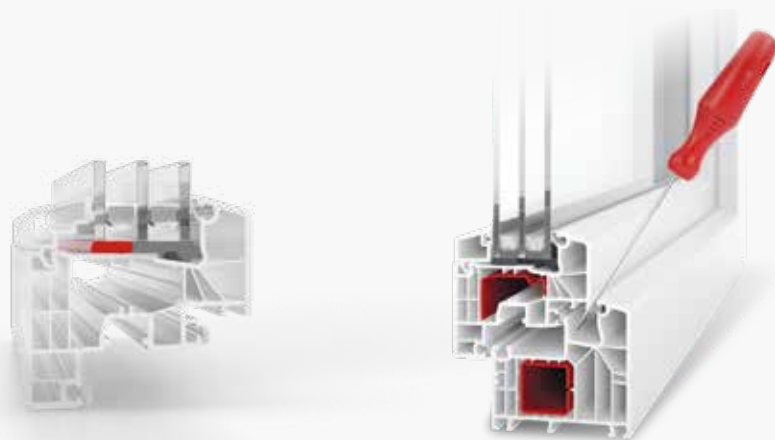

Декоративни премиум повърхности


WOODEC & ALUDEC


Inspired by nature

Притежават вид на истинско дърво и изключителен характер, като запазват всички практически предимства на пластмасовия материал - това предлага новата декоративна конструкция woodec. Тя трудно се различава не само визуално от естествения материал, но и структурата на woodec също много реалистично отразява фрактурата на дървото, между другото поради дълбокия печат и матовия горен слой.

Inspired by style

декоративните конструкции aludec, отличаваща се с уникалната си финозърнеста матова повърхност с прахово боядисана алуминиева текстура, със сигурност е предложение, което ще се представи добре в модерната, минималистична обстановка. Новите конструкции aludec следват тази тенденция, те се предлагат в седем атрактивни нюанса, вариращи от бяло и сиво, през кафяво, антрацит, метален ALUX, до наситено черно.

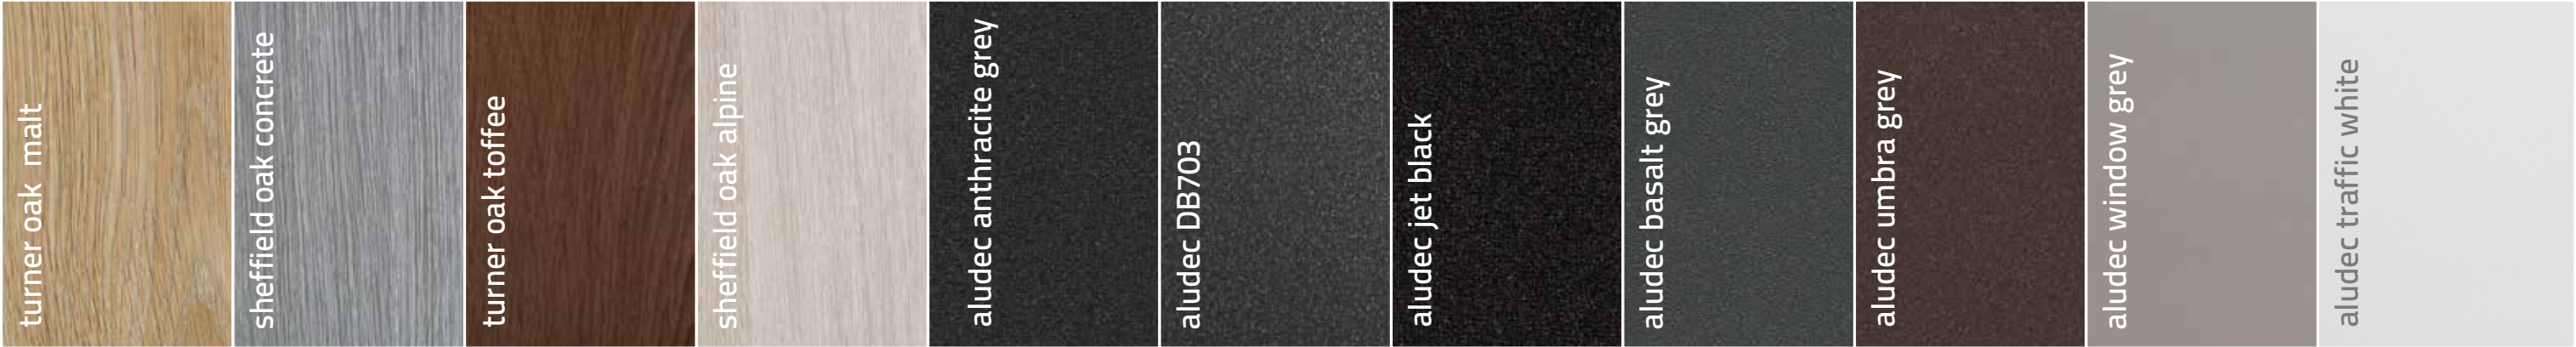

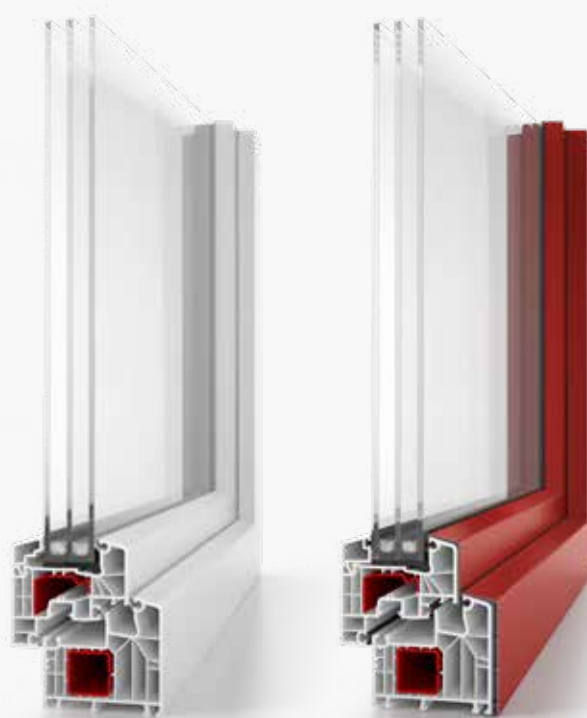

IDEAL 8000

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дълбочина на монтаж на рамката: 85 mm

Ширина на комплекта рамка/крило: 119 mm

Максимална ширина на остъкляването: 51 mm

Коефициент на проникване U_f : 1.0 W/m²K

Мин. стойност коефициент U_w *: 0.74 W/m²K

Система за уплътняване: централен (3 уплътнения)

Система на армиране: стомана; powerdur inside

Брой камери: 6

Алуминиеви накладки Aluskin: да

Сменяеми уплътнения: да

Възможно за прилагане на пена: да

Налични цветове на ядрото: бяло, кафяво, антрацит

Налични стилове на профила: гладък вариант, полугладък вариант

* за еталонен прозорец 1230x1480 mm (със стъклопакет $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

aluplast®

aluplast sp. z o.o. | ул. Профилъова 1, 63-006 Наградовице ОФИС: ул. Голенжицка 25А, 61-357 Познан, тел |
marketing@aluplast.com.pl | www.aluplast.com.pl