



aluplast®

IDEAL 7000

ПРОЗОРЦИ ЗА ВЗИСКАТЕЛНИ



Прозорците от системата IDEAL 7000 са оптималният избор за тези, които търсят прозорци с отлични технически параметри, без да се налага да избират най-скъпите продукти. Това е и най-често избираният продукт в нашите предложения за ново строителство.

Прозорците от системата IDEAL 7000 допълват идеално стилните и енергийно ефективни външни врати, които са възможни с тази профилна система.

**ИЗБОР
ЗА ВЗИСКАТЕЛНИ
КЛИЕНТИ**



КЛАСИЧЕСКИ ДИЗАЙН

Неподвластният на времето стил на профилите гарантира, че прозорците от системата IDEAL 7000 ще се впишат във всяка сграда.

КОМФОРТ НА УПОТРЕБА


Класическа надеждна конструкция за безпроблемна работа в продължение на много години.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Системата предлага възможност за използване на енергоефективни стъклопакети с ширина до 51 mm.

Прозоречна система IDEAL 7000

НОВ СТАНДАРТ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА PVC ПРОЗОРЦИ

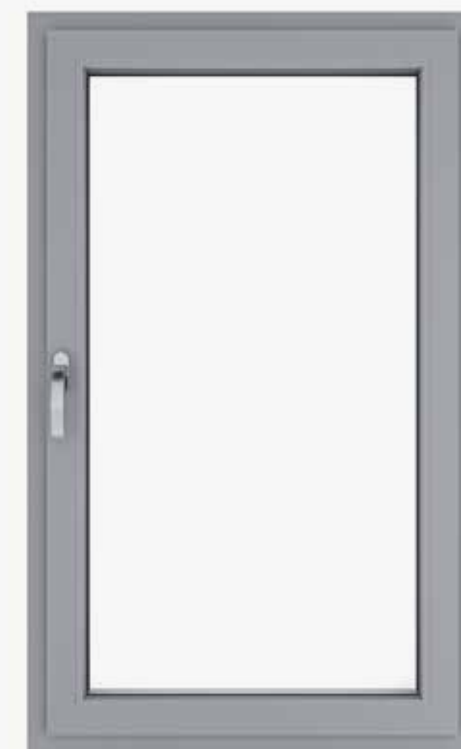

IDEAL 7000 е система с външно уплътнение, което дава възможност да се предлага енергоспестяващо решение и за фиксирани остъклени конструкции без необходимост от адаптери. Голяма камера със солидна стоманена армировка гарантира стабилност на рамката.


Изберете прозоречната система IDEAL 7000: доказан продукт

IDEAL 7000 е пример за синергично използване на свойствата на профилите и стъклопакетите за създаване на прозорци, характеризиращи се с много ниско топлопреминаване. Полученият при тестовите коефициент на топлопреминаване на профили със стойност до $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, комбинирани с възможността за използване на по-широки и топли стъклопакети с ширина до 51 mm, гарантира най-добрите термични параметри на прозореца.




НАИСТИНА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВЕН

Благодарение на отличните си топлинни параметри, системата IDEAL 7000 отговаря на изискванията за енергоспестяваща дограма.



ПО-БЕЗОПАСНО С BONDING INSIDE

Технологията bonding inside, която е възможно да се приложи в системата IDEAL 7000, предпазва от взлом и повишава стабилността и твърдостта на конструкцията.



ПО-ТОПЛА РАМКА БЕЗ СТОМАНА

Вариантът на рамката с композитна армировка Powerdur позволява голямо подобряване на термичните свойства на профилите.



ПАНЕЛ ЗА ПОКРИВАНЕ

В допълнение към стандартния пълнеж можете да изберете вариант с допълнителен декоративен панел, който, покривайки повърхността на крилото, създава уникален визуален ефект.

СТАБИЛНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА

Здравата стоманена армировка в основната камера на профила на вратата гарантира стабилност на рамката.

НИСЪК ПРАГ НА ВРАТАТА

Ниският праг на вратата с височина 20 mm отговаря на изискванията за строителство без архитектурни бариери и позволява безпроблемно влизане и излизане.

Входна врата IDEAL 7000


НОВ СТАНДАРТ ТОПЛА ВРАТА ВЪВ ВАШИЯ ДОМ

Благодарение на многокамерната конструкция и дълбочината на вграждане от 85 mm, както и на използването на праг на вратата с термопрекъсване, стана възможно значително подобряване на параметрите на топлоизолацията, като се постигне стойност на коефициента U_f от 1,2W/m²K.



Система за външни врати **IDEAL 7000 85 mm:** заложете на силно начало

Новата входна врата IDEAL 7000 се отличава с много добра топлоизолация и е съвместима с прозоречните системи от сериите IDEAL 7000 и 8000.



СЪВМЕСТИМИ

Специално оформеният праг позволява да бъде свързан с допълнителни системни профили, като например разширения.



ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ

В новите профили е възможно да се използват стъклопакети и пълнежи с ширина до 50 mm.



ШИРОК ВОДОБРАН

Широкият алуминиев водобран ефективно отвежда водата навън.

Система за входни врати IDEAL 7000

СТИЛ ОЩЕ ОТ ВХОДА

ВАРИАНТ С ПАНЕЛ ЗА ПОКРИВАНЕ

Благодарение на специалния профил, можете да се насладите на врата с пълнеж, който покрива плоскостта на крилото във всякаква конструкция по Ваш избор. Това ново дизайнерско решение за външни врати е разработено въз основа на консултации с водещи производители на пълнежи и успешно отговаря на високите естетически изисквания, поставени от архитектите.



Декоративни премиум повърхности


WOODEC & ALUDEC


Inspired by nature

Притежават вид на истинско дърво и изключителен характер, като запазват всички практически предимства на пластмасовия материал - това предлага новата декоративна конструкция woodec. Тя трудно се различава не само визуално от естествения материал, но и структурата на woodec също много реалистично отразява фрактурата на дървото, между другото поради дълбокия печат и матовия горен слой.

Inspired by style

декоративните конструкции aludec, отличаваща се с уникалната си финозърнеста матова повърхност с прахово боядисана алуминиева текстура, със сигурност е предложение, което ще се представи добре в модерната, минималистична обстановка. Новите конструкции aludec следват тази тенденция, те се предлагат в седем атрактивни нюанса, вариращи от бяло и сиво, през кафяво, антрацит, метален ALUX, до наситено черно.

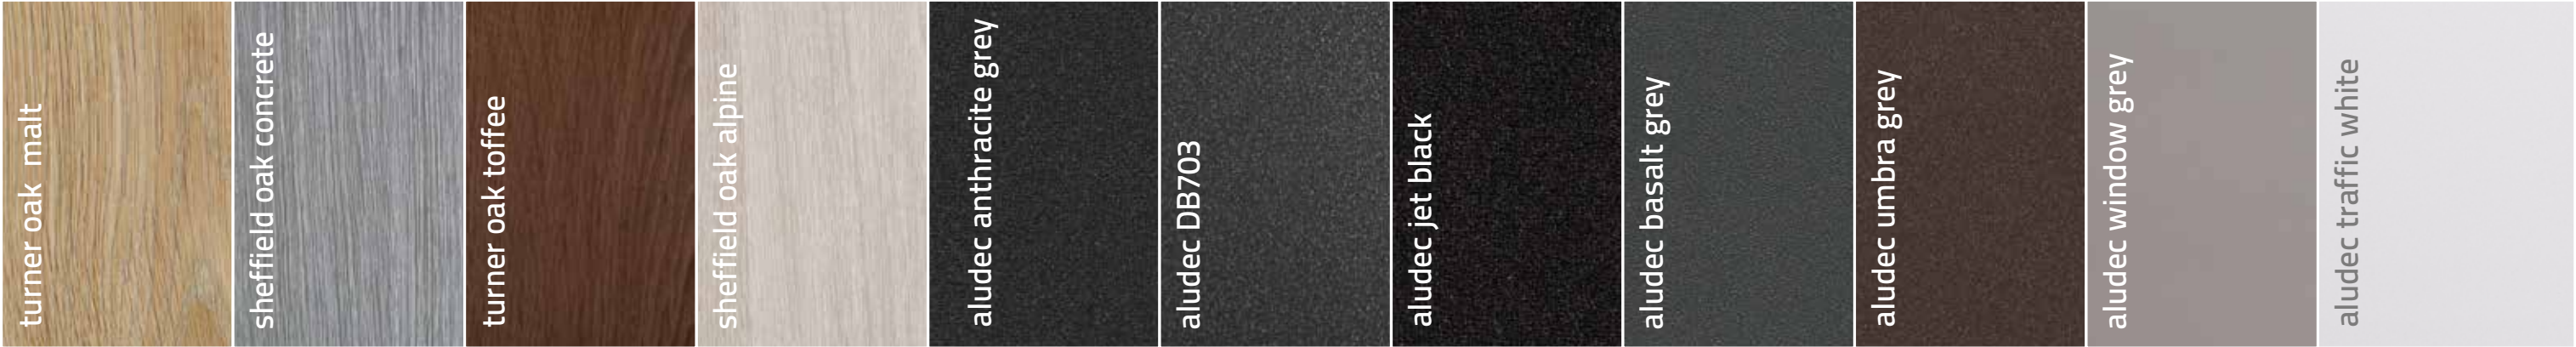

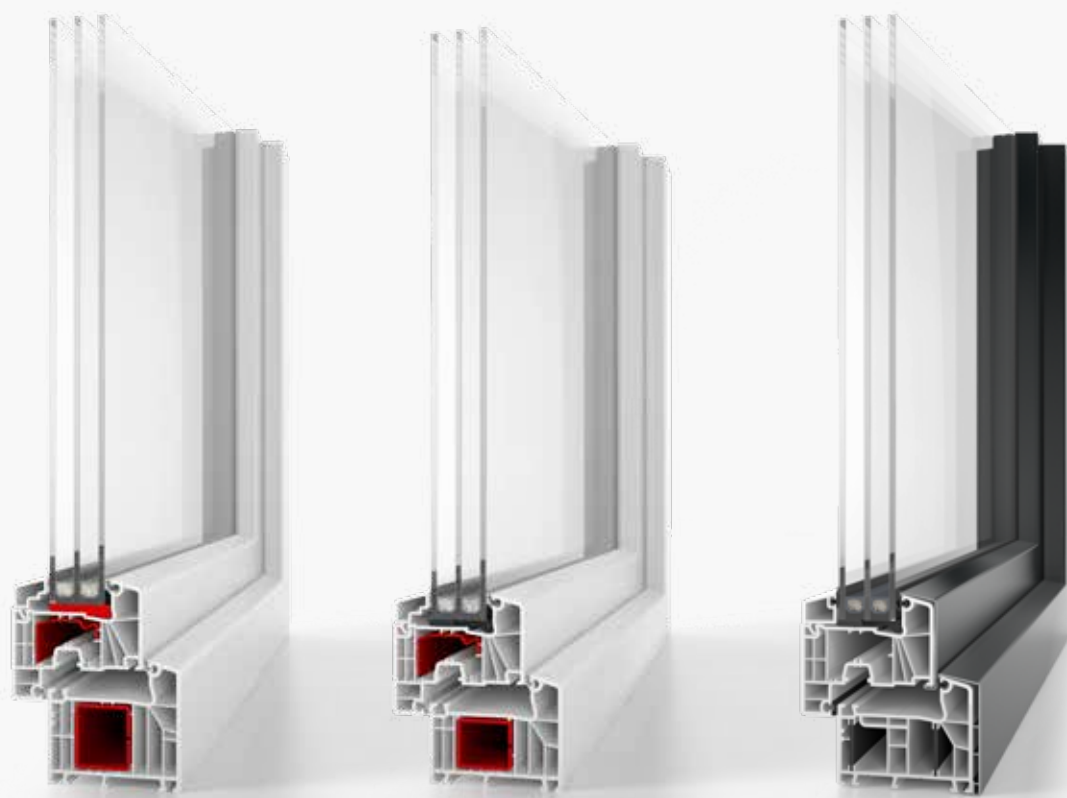

IDEAL 7000

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дълбочина на монтаж на рамката: 85 mm

Ширина на комплекта рамка/крило: 119 mm

Максимална ширина на остъкляването: 51 mm

Коефициент на проникване U_p : 1.1 - 1.0 W/m²K

Мин. стойност коефициент U_w : 0.77 W/m²K

Система за уплътняване: външен (2 уплътнения)

Система на армиране: стомана; powerdur

Брой камери: 6

Алуминиеви накладки Aluskin: да

Сменяеми уплътнения: да

Възможно за прилагане на пена: да

Налични цветове на ядрото: бяло, кафяво, антрацит

Налични стилове на профила: неизравнен

* за еталонен прозорец 1230x1480 mm (със стъклопакет $U_g = 0.5$ W/m²K)

aluplast®

aluplast sp. z o.o. | ул. Профилъова 1, 63-006 Наградовице ОФИС: ул. Голенжицка 25А, 61-357 Познан, тел |
marketing@aluplast.com.pl | www.aluplast.com.pl