




aluplast®



IDEAL 4000


INDISPENSABIL PENTRU RENOVARE

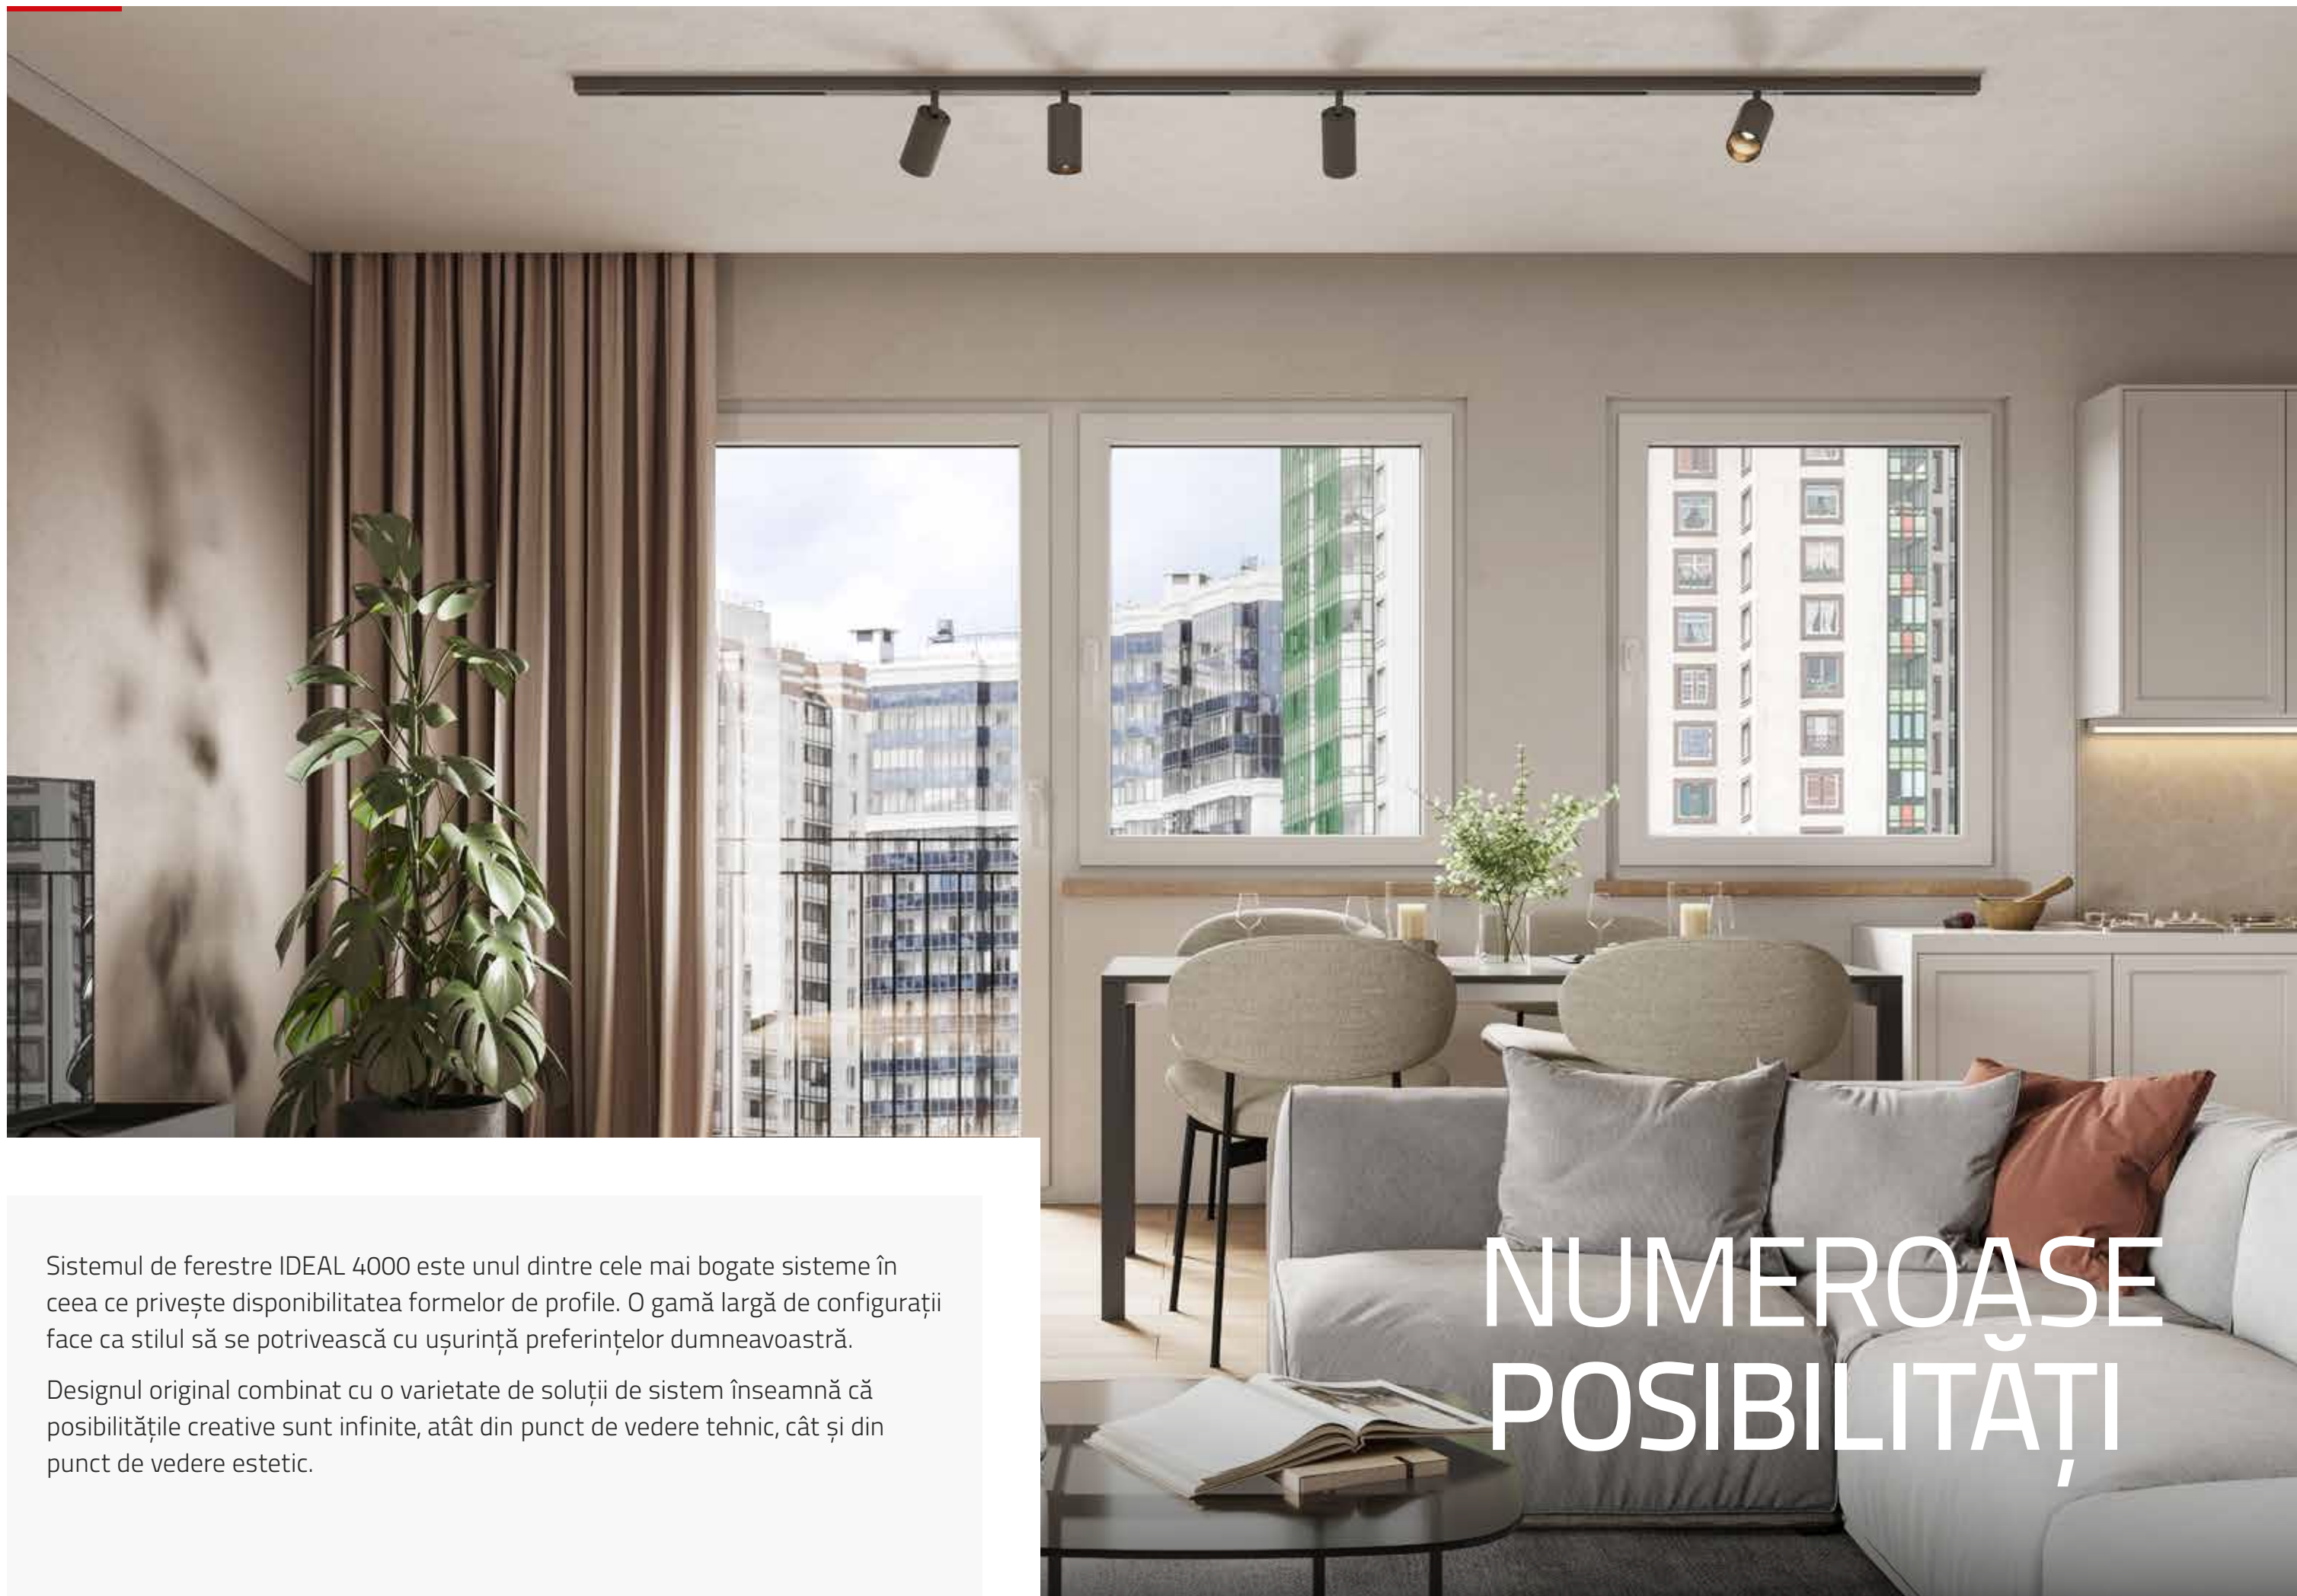

Sistemul de ferestre IDEAL 4000 este unul dintre cele mai bogate sisteme în ceea ce privește disponibilitatea formelor de profile. O gamă largă de configurații face ca stilul să se potrivească cu ușurință preferințelor dumneavoastră.

Designul original combinat cu o varietate de soluții de sistem înseamnă că posibilitățile creative sunt infinite, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere estetic.

NUMEROASE
POSIBILITĂȚI

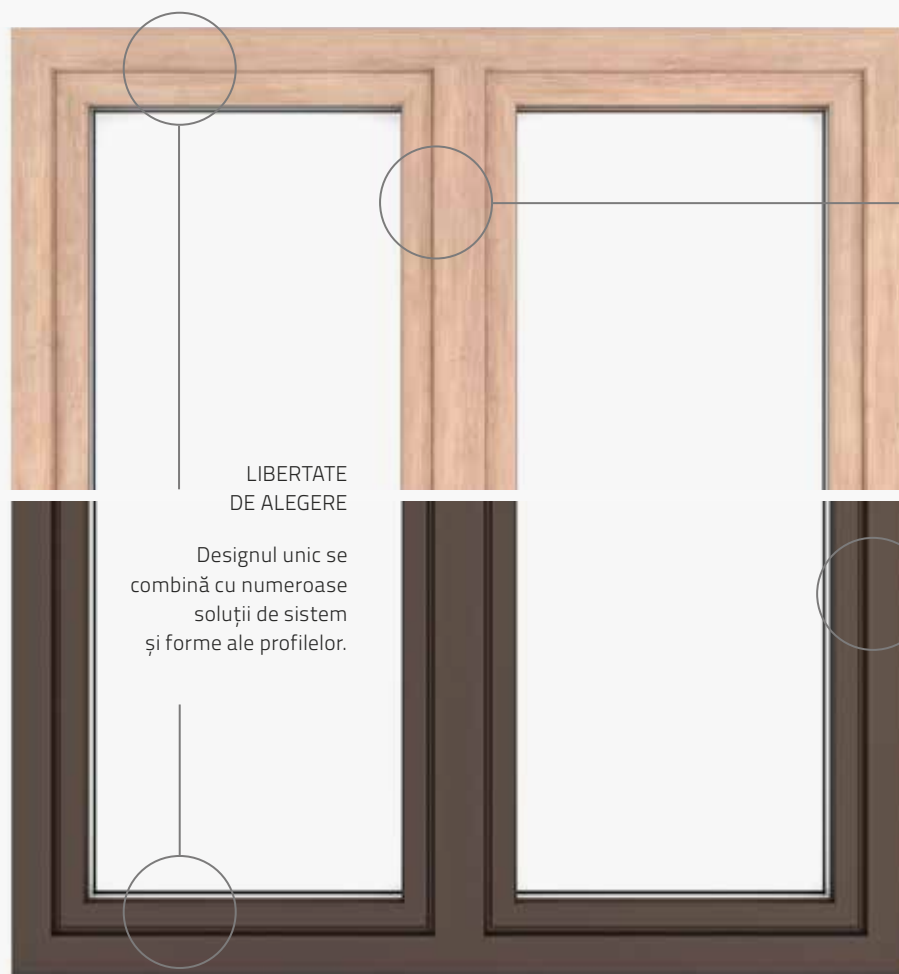

LIBERTATE DE ALEGERE

Designul unic se combină cu numeroase soluții de sistem și forme ale profilelor.

ASPECT UȘOR AL STRUCTURII

Structura sistemului se caracterizează printr-o lățime redusă de pliere, ceea ce face ca fereastra să pară mai subțire.

MAI MULTE POSIBILITĂȚI

În configurația cu canatul la același nivel în sistemul IDEAL 4000, este posibil să se creeze structuri și mai calde cu pachete de geamuri cu o lățime de până la 48 mm.

Sistem de ferestre IDEAL 4000

LIBERTATE DE ALEGERE LIBERTATE DE CREARE



Ferestrele bazate pe sistemul IDEAL 4000 sunt excelente ca înlocuitori pentru tâmplăria veche într-un apartament sau într-o casă, mai ales dacă doriți să păstrați aspectul subțire al ramei ferestrelor existente.

Alegeți sistemul de ferestre IDEAL 4000: și bucurați-vă de gama de posibilități

În cazul renovărilor în care adesea nu este posibilă mărirea deschiderii ferestrei, înălțimea redusă a ramei și a canatului de doar 114 mm ca standard este un avantaj deosebit de important. O ramă mai îngustă înseamnă o suprafață vitrată mai mare și, prin urmare, mai multă lumină în încăperi.




VARIANTA CLASSIC LINE DECALATĂ

Liniile clasice, elegante în profile subțiri cu contururi clare ale versiunii nealiniat garantază o eleganță atemporală.



VARIANTA SEMIALINIATĂ

Originalitatea formei combinată cu soluții eficiente. Un canat care permite utilizarea pachetelor de geamuri eficiente din punct de vedere energetic cu o lățime de până la 48mm.



VARIANTA ROUND LINE SEMIALINIATĂ

Pentru cei care caută o opțiune de design unic pentru ferestrele lor, a fost dezvoltată seria Roundline, cu optica sa delicată și curbele sale fine.

Sistem de ferestre IDEAL 4000

FERESTRE EXACT AȘA CUM LE DORIȚI


NUMEROASE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

Linii ușor rotunjite ale versiunii Roundline sau contururi clare ale versiunii Classic Line. Variantă cu canat semialiniat sau nealiniat.

Indiferent de ceea ce decideți, un lucru este sigur – ferestrele din sistemul IDEAL 4000 vor fi exact așa cum vă doriți.

Puteți alege dintr-o gamă largă de folii decorative de bază sau din structurile premium woodec și aludec.

Sunt disponibile și profile cu miez antracit, ceea ce permite ferestrelor să se integreze și mai bine în amenajările moderne în nuanțe de gri.

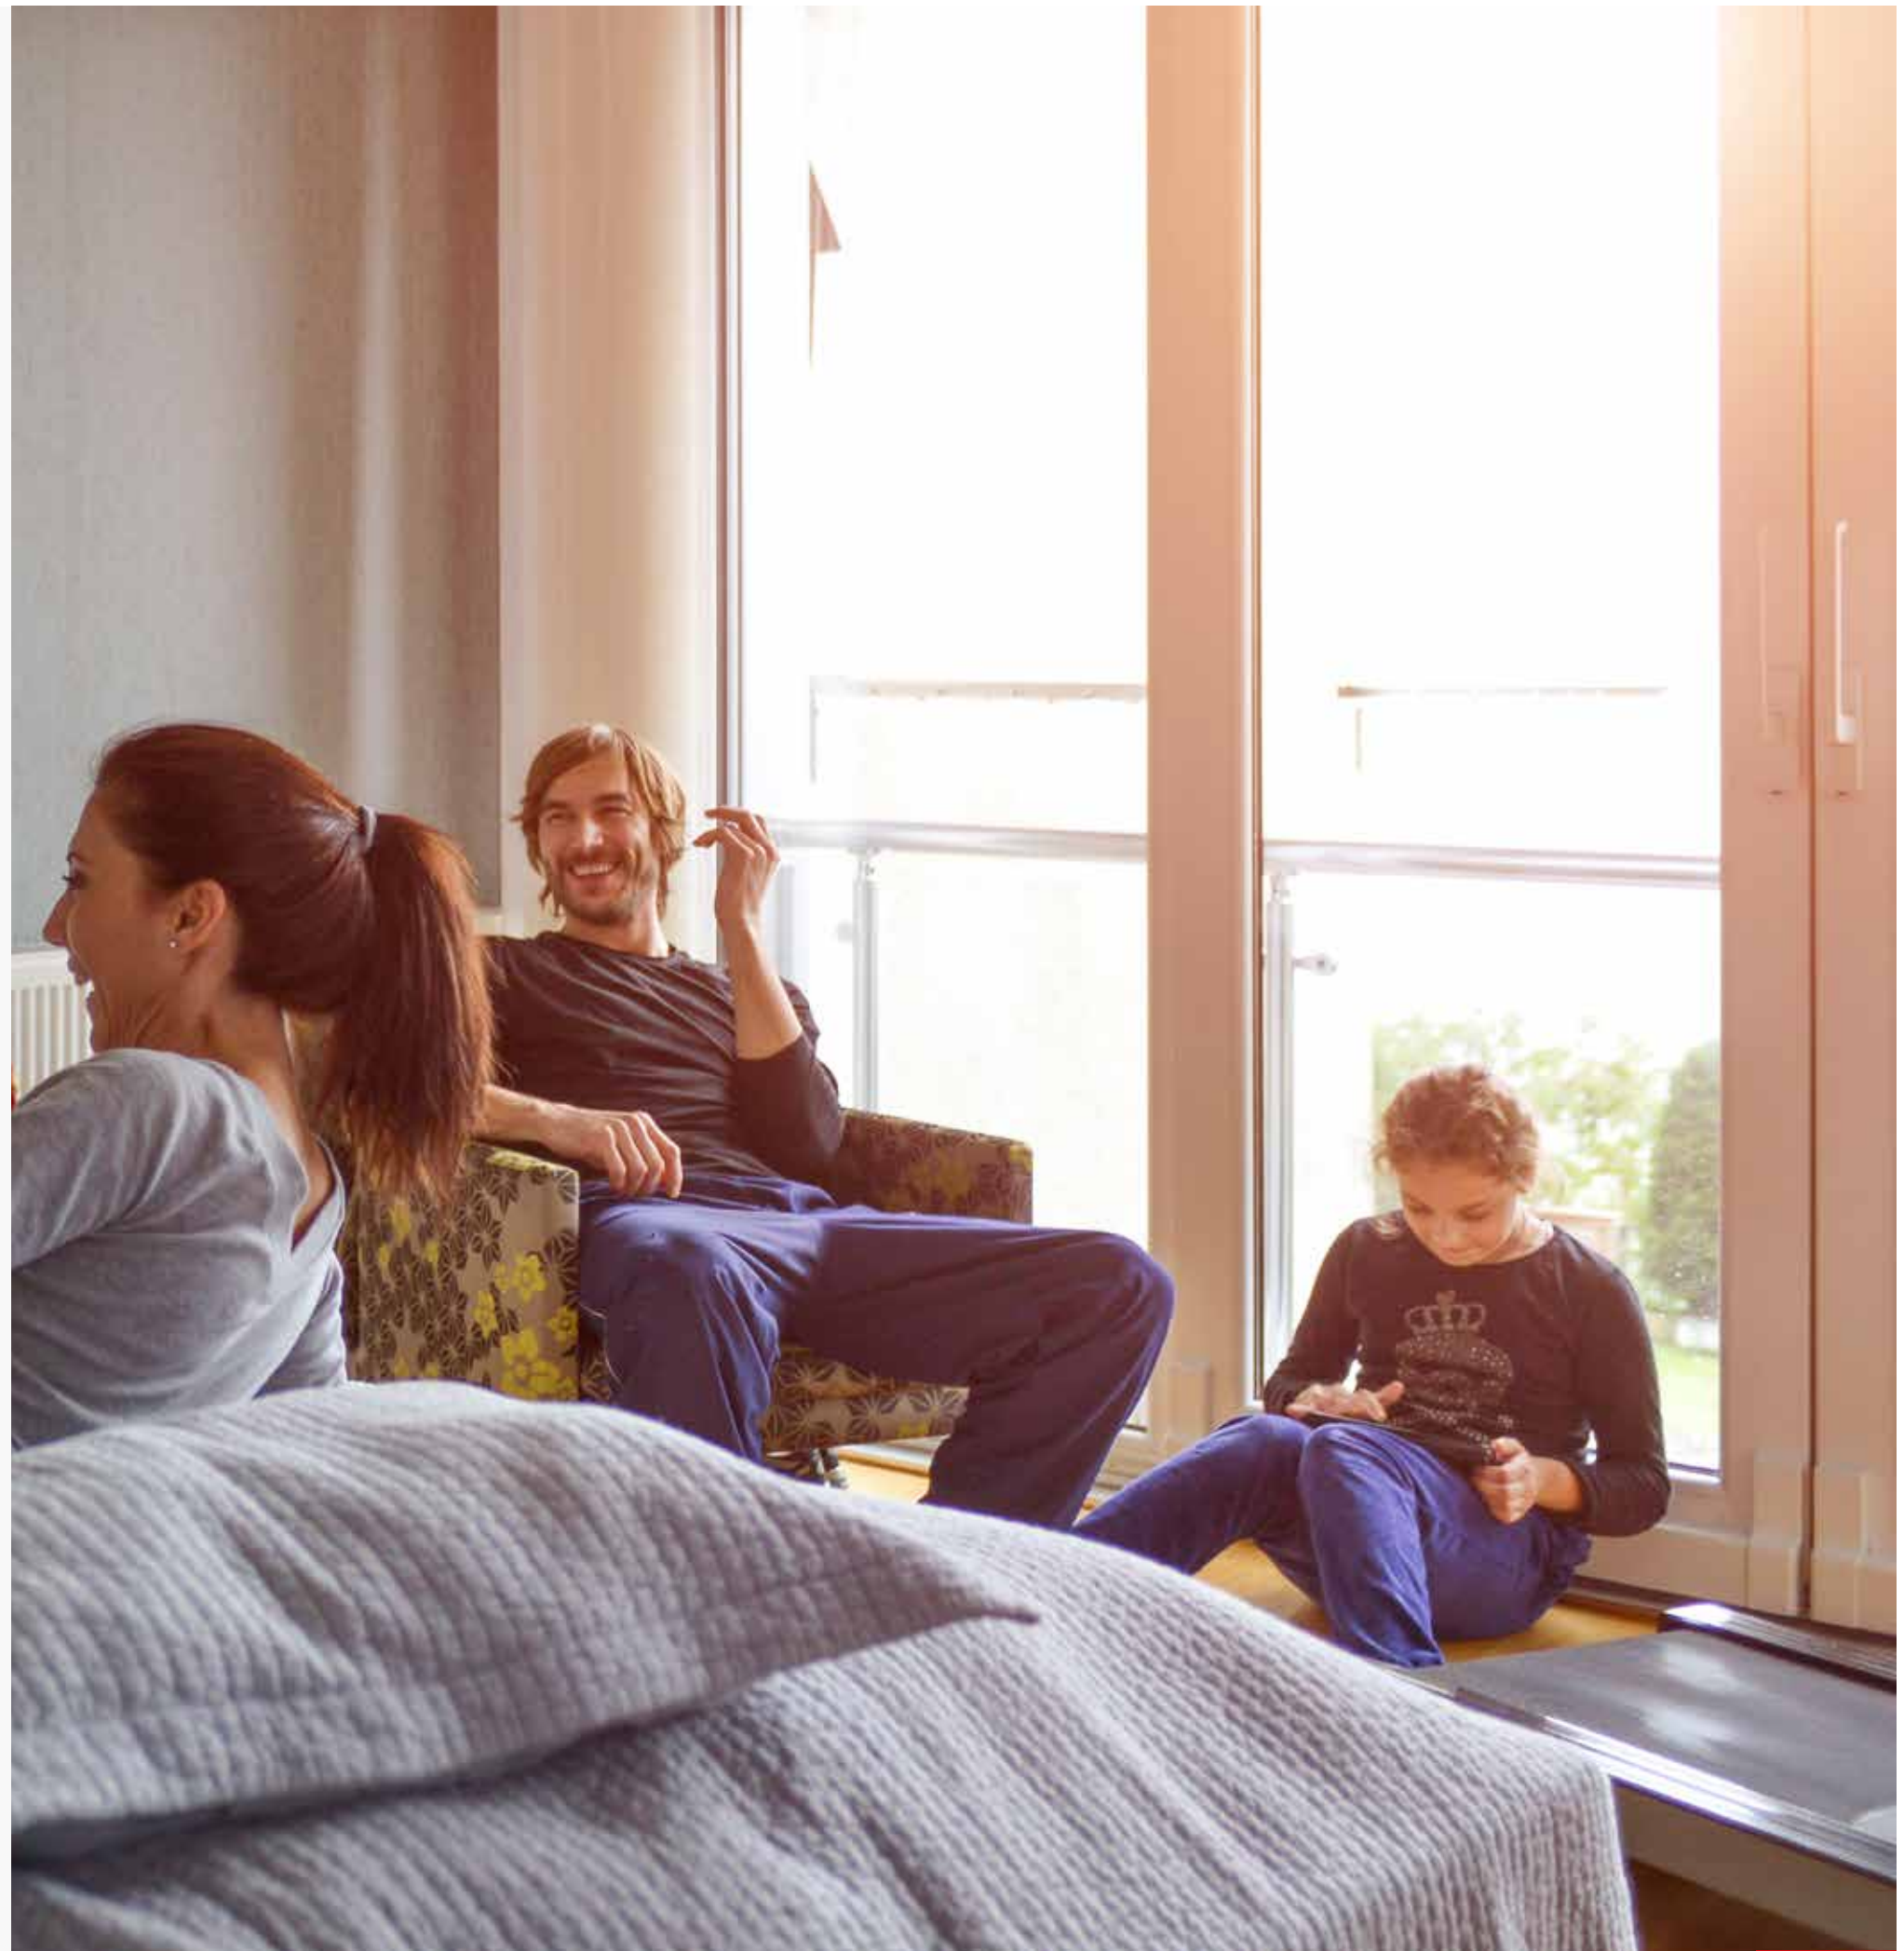


Sistem de ferestre IDEAL 4000

PĂSTRATI CĂLDURĂ ÎN INTERIOR

UN SISTEM SUPLU CU POTENȚIAL

În ciuda adâncimii de montaj relativ mici, fereastra sistemului IDEAL 4000 poate fi totuși o fereastră eficientă din punct de vedere energetic.

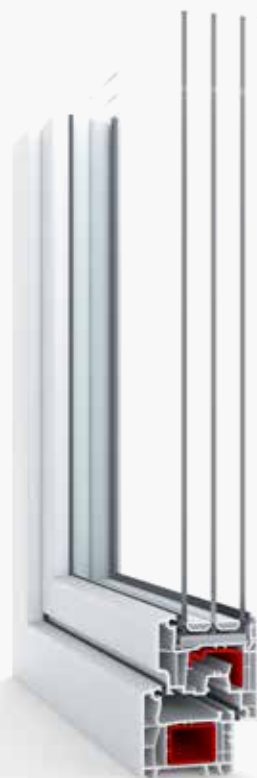

În configurația cu noul tip de canat semialiniat, cu posibilitatea de a fi vitrat cu pachete de geamuri de 48 mm lățime, în sistemul IDEAL 4000 este posibil să se creeze construcții de ferestre și mai calde (până la $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$).



Suprafețe decorative premium


WOODEC & ALUDEC

Inspired by nature

Aspectul lemnului bine redat și caracterul unic, combinat cu toate avantajele unei ferestre din plastic – este ceea ce oferă structurile decorative woodec. Este dificil să se facă diferența nu numai vizuală față de materialul natural, structura woodec imită foarte realist lemnul la atingere, printre altele datorită ștanțării profunde și stratului superior mat.

Inspired by style

Suprafața atractivă a noilor structuri decorative aludec, care se disting prin suprafața lor mată cu granulație fină unică, cu o structură din aluminiu acoperită cu pulbere, este cu siguranță o propunere care se va potrivi perfect cu amenajările moderne, minimaliste. Noile structuri aludec urmează această tendință deoarece sunt oferite în șapte nuanțe atractive, variind de la alb și gri, până la maro, antracit și Alux metalic, până la negru profund.

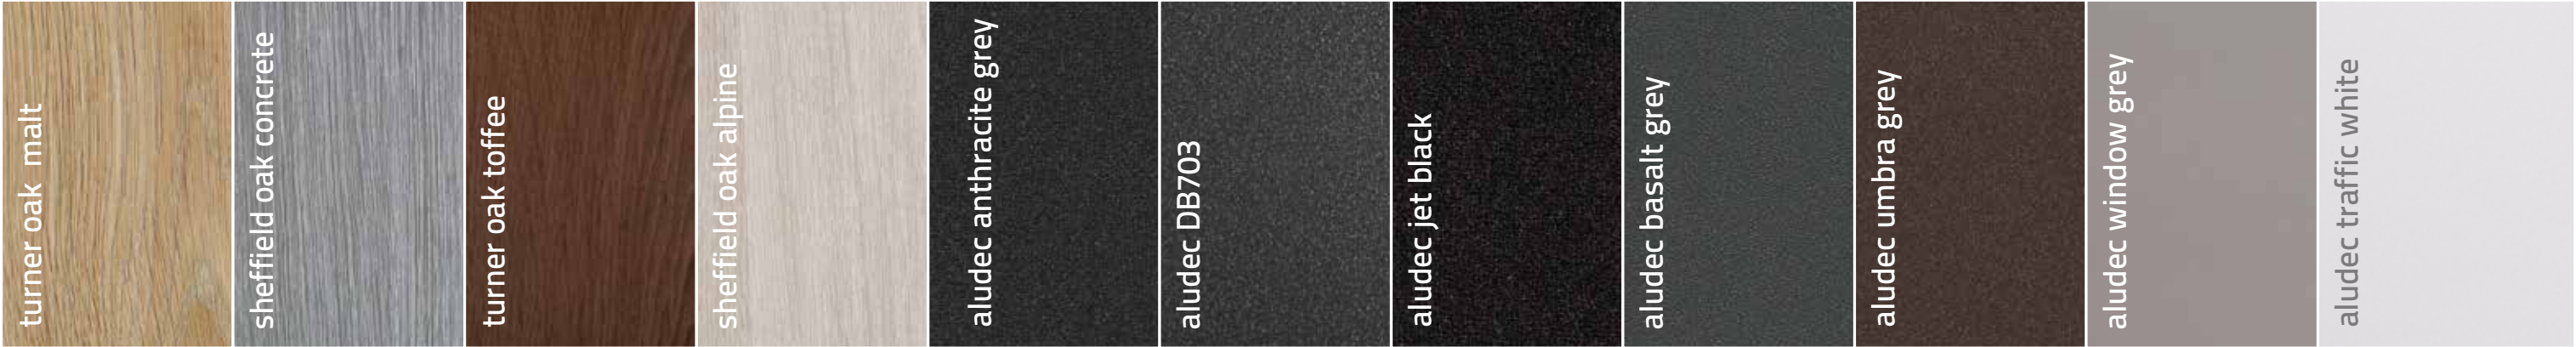



IDEAL 4000

CARACTERISTICI TEHNICE:

Adâncimea de încastrare a cadrului:	70 - 85 mm	Numărul de camere:	5-6
Lățimea setului cadru canat:	114 mm	Placări din aluminiu aluskin:	nu este disponibil
Lățimea maximă de vitrare:	până la 48 mm	Este posibilă utilizarea spumei:	da
Coeficientul de transfer termic:	1.2 -1.4 W/m²K	Garnituri înlocuibile:	da
Max. valoarea coeficientului Uw:	până la 0.83 W/m²K	Culori disponibile ale miezului:	alb, maro, antracit
Sistem de etanșare:	exterior (2 garnituri)	Versiune de profil disponibile:	decalată, semi-aliniata classic line, round-line
Sistem de armare:	oțel		

*valoare estimată pentru o fereastră de referință 1230x1480 mm (cu vitrare Ug = 0,5 W/m²K)

aluplast®