




aluplast®

IDEAL 7000


FERESTRE PENTRU EXIGENTE

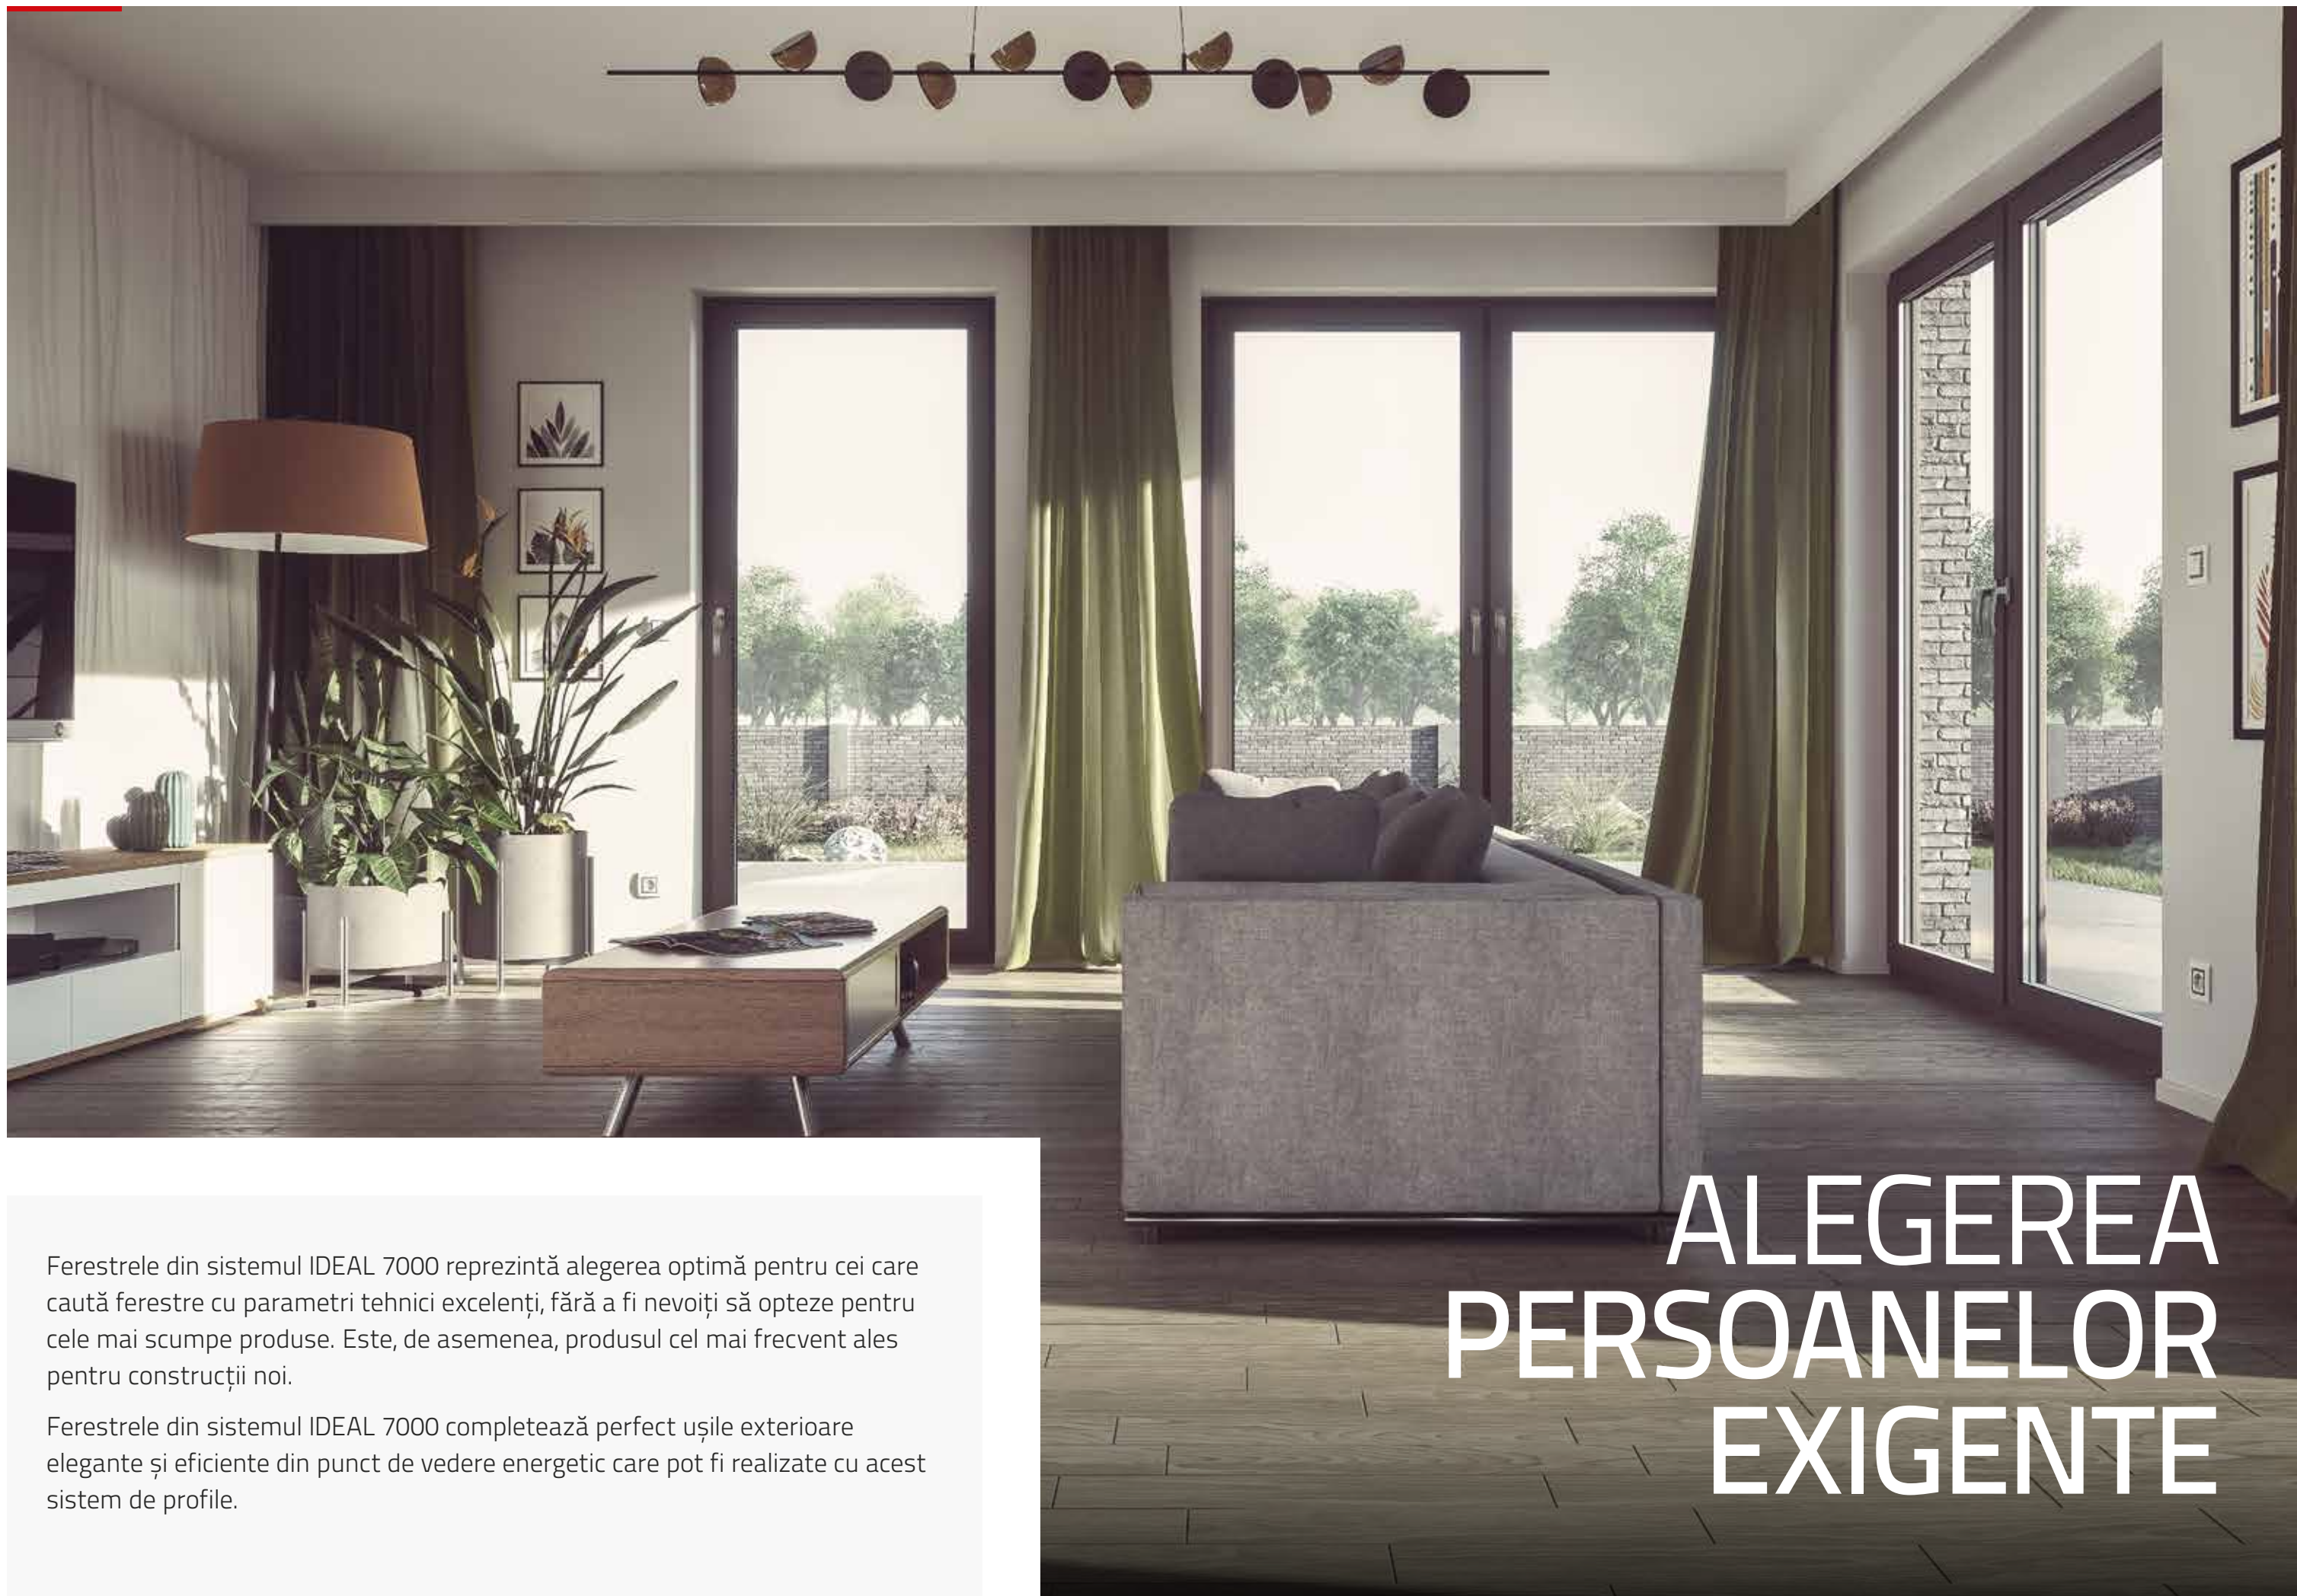

Ferestrele din sistemul IDEAL 7000 reprezintă alegerea optimă pentru cei care caută ferestre cu parametri tehnici excelenți, fără a fi nevoiți să opteze pentru cele mai scumpe produse. Este, de asemenea, produsul cel mai frecvent ales pentru construcții noi.

Ferestrele din sistemul IDEAL 7000 completează perfect ușile exterioare elegante și eficiente din punct de vedere energetic care pot fi realizate cu acest sistem de profile.

ALEGEREA PERSOANELOR EXIGENTE

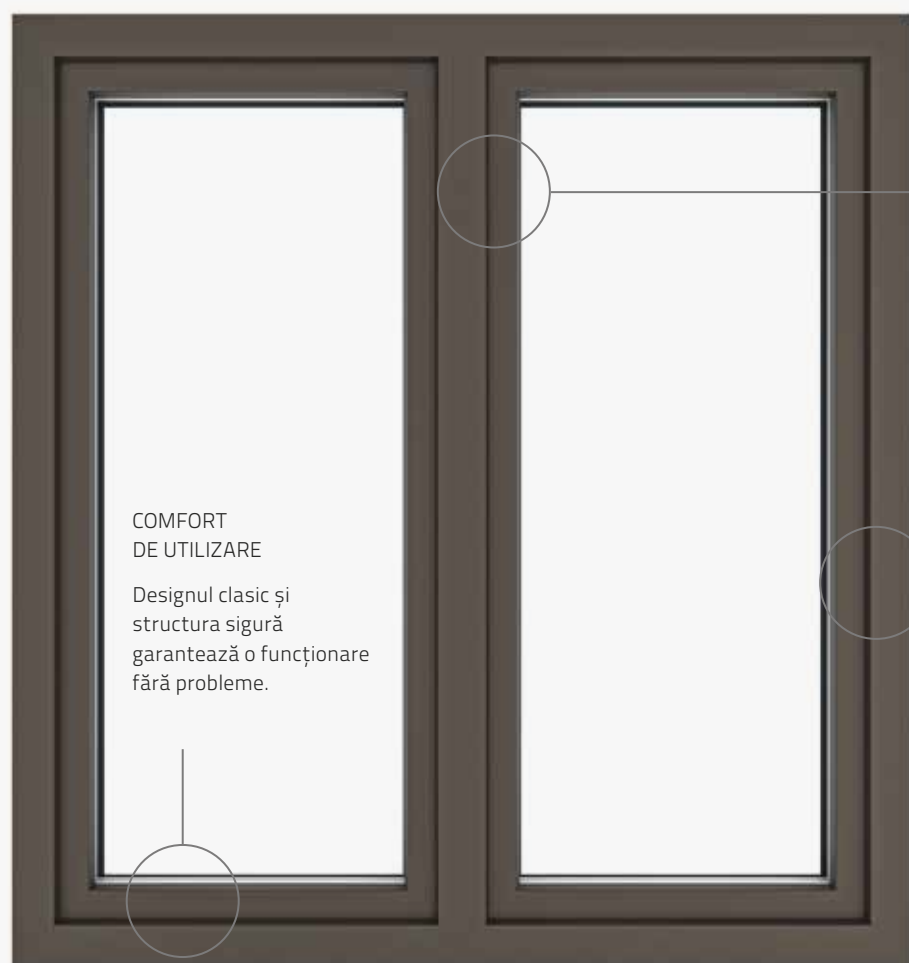

COMFORT DE UTILIZARE

Designul clasic și structura sigură garantează o funcționare fără probleme.

DESIGN CLASIC


Designul atemporal al profilelor garantează că ferestrele din sistemul IDEAL 7000 se vor potrivi cu orice stil al clădirii.

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Sistemul oferă posibilitatea de a utiliza pachete de geamuri eficiente din punct de vedere energetic.

Sistem de ferestre IDEAL 7000

UN NOU STANDARD DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A FERESTRELOR PVC

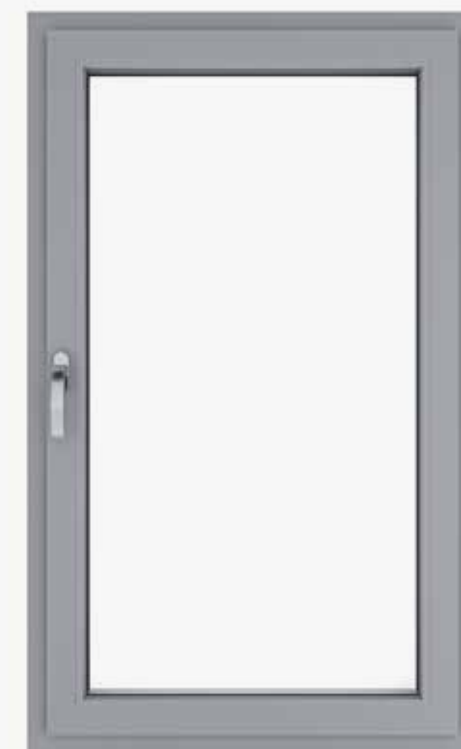

IDEAL 7000 este un sistem cu etanșare externă, care oferă o soluție de economisire a energiei și pentru structurile cu geam fix, fără a fi nevoie de utilizarea adaptoarelor. Camera mare, cu armătură solidă din oțel, garantează stabilitatea cadrului


Alegeți sistemul de ferestre IDEAL 7000: un produs sigur

IDEAL 7000 este un exemplu de utilizare sinergică a proprietăților profilelor și a geamurilor compozite pentru a crea ferestre caracterizate printr-o transmisie termică foarte scăzută. Rezultatele testelor are confirmă o transmitanță termică a profilului K de până la $U_f=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ în combinație cu posibilitatea de a utiliza pachete de geamuri mai late și mai calde, cu o lățime de până la 51 mm, garantează cei mai buni parametri termici ai ferestrei.




CU ADEVĂRAT EFICIENT ENERGETIC

Datorită parametrilor săi termici excelenți, sistemul IDEAL 7000 îndeplinește cerințele pentru ferestrele cu economie de energie.



MAI SIGUR CU BONDING INSIDE

Tehnologia de lipire a geamurilor din sistemul IDEAL 7000 protejează împotriva efracției și sporește stabilitatea și rigiditatea structurii.



RAME MAI CALDE FĂRĂ OȚEL

Varianța de cadru cu armătură compozită Powerdur permite o îmbunătățire clară a proprietăților termice ale profilelor.



PANOU DE SUPRAPUNERE

Pe lângă umplutura standard puteți alege o variantă cu un panou decorativ opțional care, prin acoperirea suprafeței canatului, creează un efect vizual unic.

STRUCTURĂ STABILĂ

Armătura robustă din oțel din camera principală a profilului ușii garantează stabilitatea cadrului.

PRAG JOS AL UȘII

Pragul ușii cu o înălțime de 20 mm corespunde cerințelor de construcție fără bariere arhitecturale și permite intrarea și ieșirea fără probleme.

Uși de exterior IDEAL 7000


UN NOU STANDARD DE UȘĂ CALDĂ ÎN CASA TA

Datorită construcției cu mai multe camere și a adâncimii încastrării de 85 mm, precum și a utilizării pragului de ușă cu distanțier termoizolant, au fost îmbunătățiți semnificativ parametrii de izolare termică, atingând valoarea $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Sisteme de uși de exterior IDEAL 7000 85 mm: mizează pe o intrare sigură

Noile uși de exterior IDEAL 7000 se caracterizează printr-o izolare termică foarte bună și sunt compatibile cu seria sistemelor de ferestre IDEAL 7000 și 8000.



COMPATIBILE

Picioarele de prag special concepute vă permit să vă conectați cu profilele de sistem suplimentare, cum ar fi extensiile.



EFICIENTE ENERGETIC

La profilele noi este posibil să se folosească pachete de geamuri și umpluturi cu o lățime de până la 50mm.



PROFIL DE SCURGERE LAT

Profilul lat de scurgere din aluminiu ajută la evacuarea apei în exterior.

Sistem de uși de exterior IDEAL 7000

ELEGANT DE LA INTRARE

VARIANTA CU PANOUL SUPRAPUS

Datorită unui profil special, vă puteți bucura de o ușă cu o umplutură suprapusă care acoperă planul foi cu orice model de design. Noua soluție pentru uși exterioare a fost dezvoltată în consultare cu producătorii principali de materiale de umplere și îndeplinește cu succes cerințele estetice ridicate stabilite de arhitecți.



Suprafețe decorative premium


WOODEC & ALUDEC


Inspired by nature

Aspectul lemnului bine redat și caracterul unic, combinat cu toate avantajele unei ferestre din plastic – este ceea ce oferă structurile decorative woodec. Este dificil să se facă diferența nu numai vizuală față de materialul natural, structura woodec imită foarte realist lemnul la atingere, printre altele datorită ștanțării profunde și stratului superior mat.

Inspired by style

Suprafața atractivă a noilor structuri decorative aludec, care se disting prin suprafața lor mată cu granulație fină unică, cu o structură din aluminiu acoperită cu pulbere, este cu siguranță o propunere care se va potrivi perfect cu amenajările moderne, minimaliste. Noile structuri aludec urmează această tendință deoarece sunt oferite în șapte nuanțe atractive, variind de la alb și gri, până la maro, antracit și Alux metalic, până la negru profund.

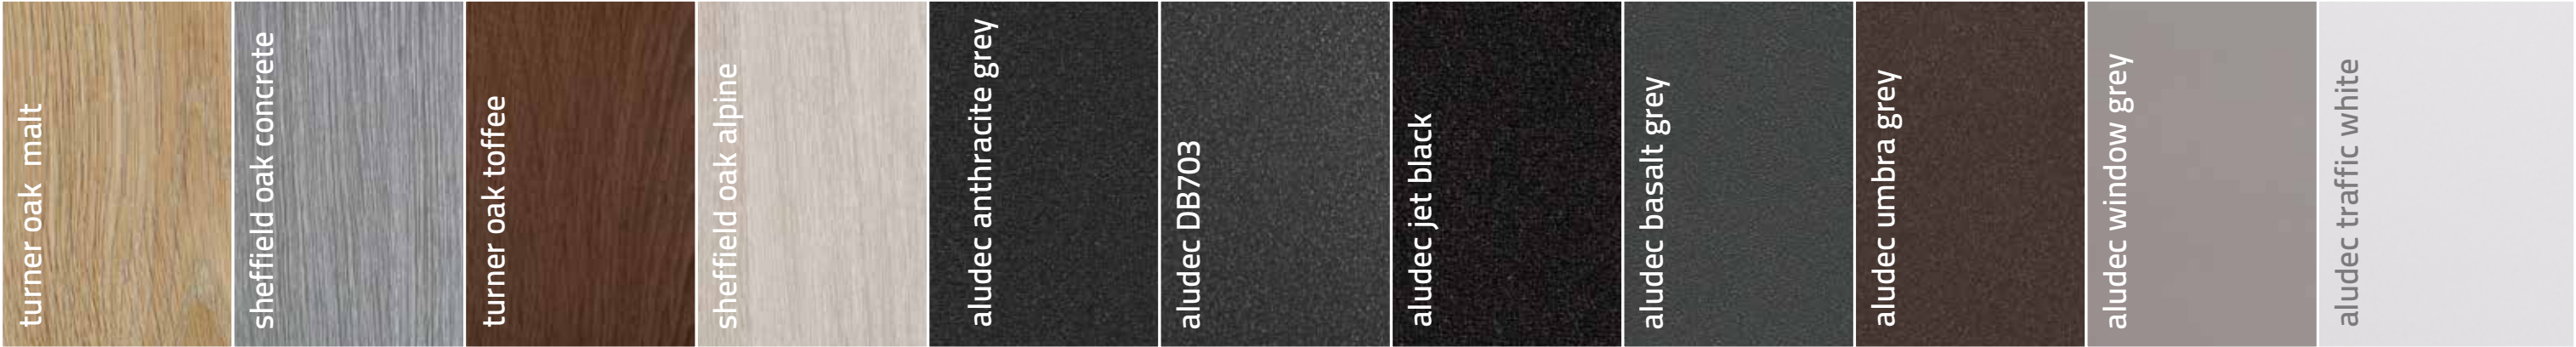

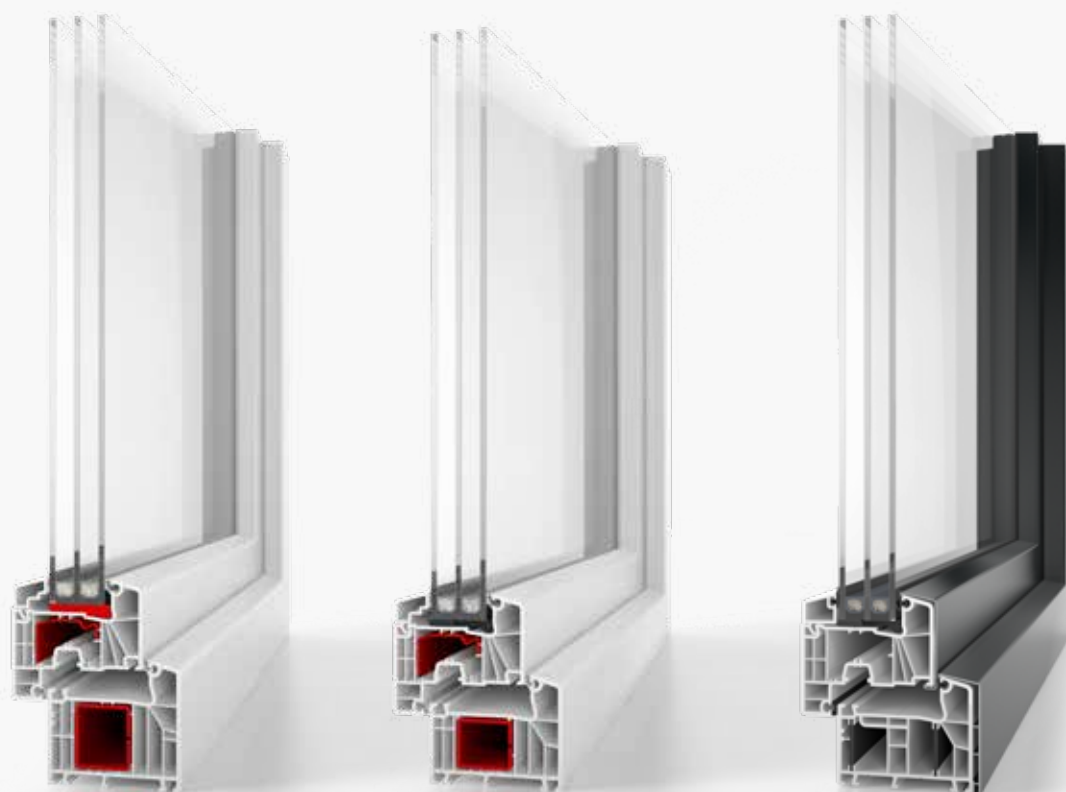

IDEAL 7000

CARACTERISTICI TEHNICE:

Adâncimea de încastrare a cadrului:	85 mm	Numărul de camere:	6
Lățimea setului cadru canat:	119 mm	Placări din aluminiu aluskin:	da
Lățimea maximă de vitrare:	51 mm	Este posibilă utilizarea spumei:	da
Coeficientul de transfer termic:	1.1 - 1.0 W/m²K	Garnituri înlocuibile:	da
Max. valoarea coeficientului Uw:	0.77 W/m²K	Culori disponibile ale miezului:	alb, maro, antracit
Sistem de etanșare:	exterior (2 garnituri)	Versiune de profil disponibile:	decalată
Sistem de armare:	oțel; powerdur inside		

*valoare estimată pentru o fereastră de referință 1230x1480 mm (cu vitrare Ug = 0,5 W/m²K)

aluplast®

aluplast Romania s.r.l. | Sos.Odaii nr 157-163, 013606 Bucurest, Romania, Tel. +40 31 425 05 06 | www.aluplast.ro