



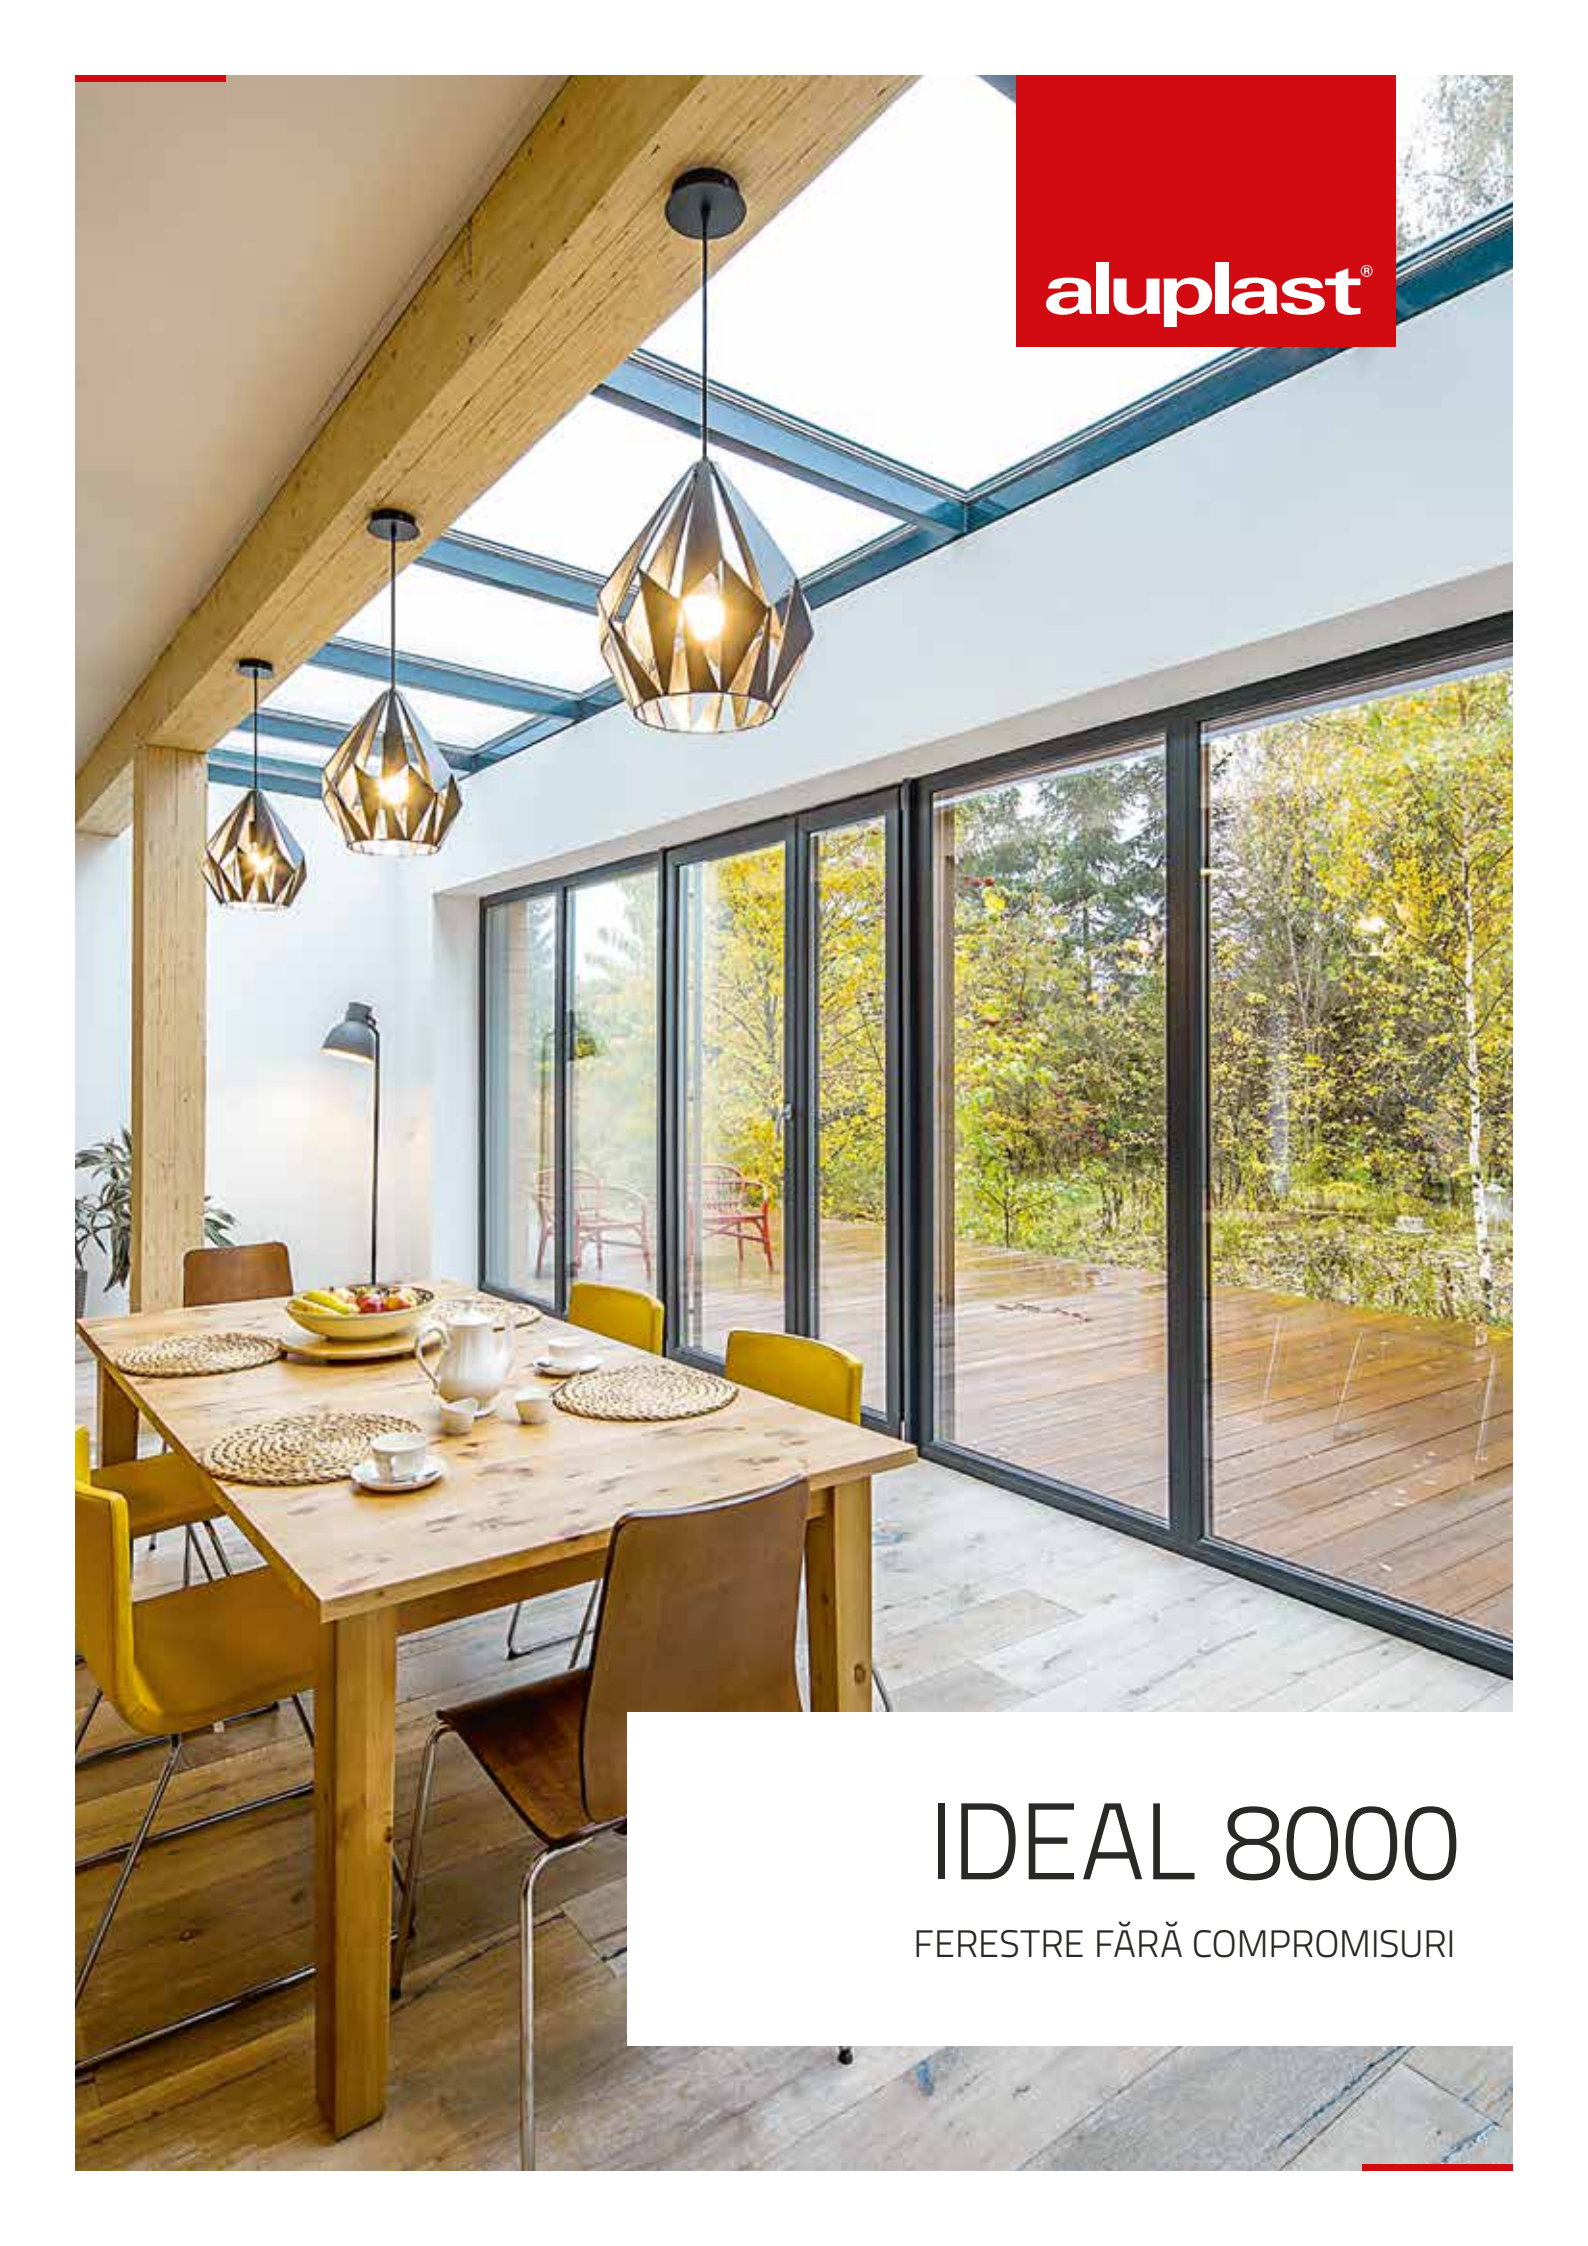

aluplast®

IDEAL 8000


FERESTRE FĂRĂ COMPROMISURI

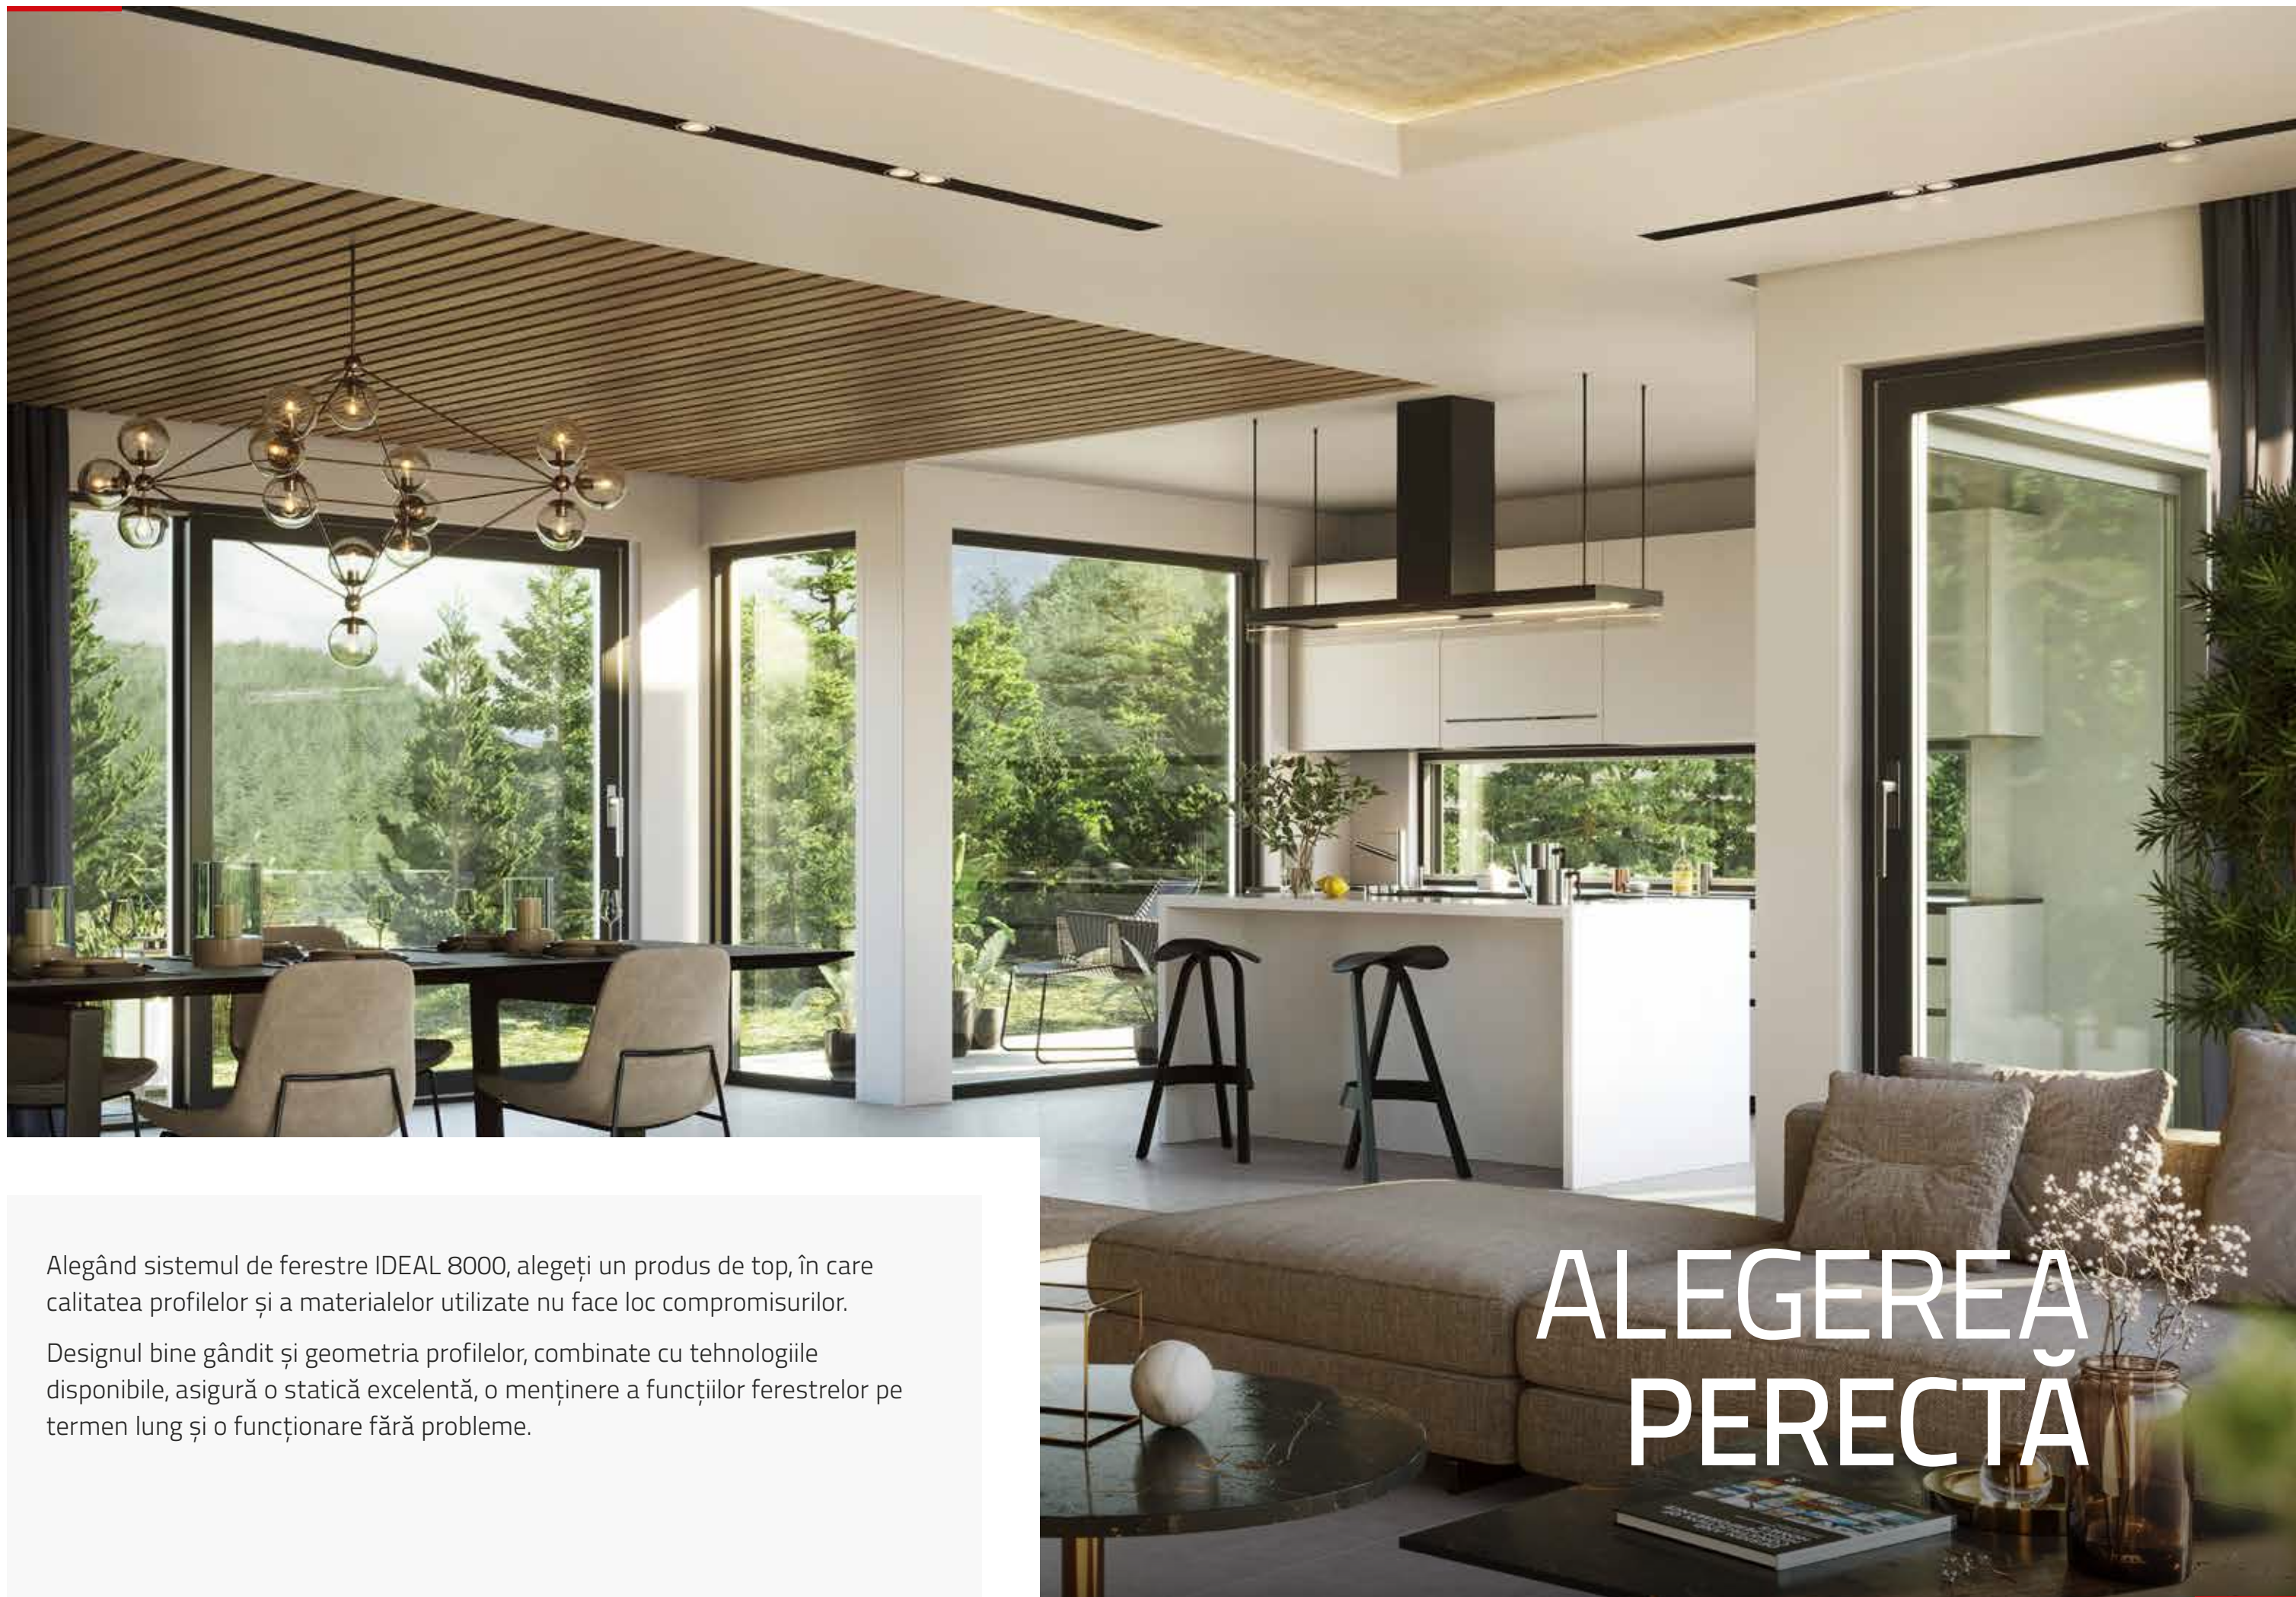

Alegând sistemul de ferestre IDEAL 8000, alegeți un produs de top, în care calitatea profilelor și a materialelor utilizate nu face loc compromisurilor.

Designul bine gândit și geometria profilelor, combinate cu tehnologiile disponibile, asigură o statică excelentă, o menținere a funcțiilor ferestrelor pe termen lung și o funcționare fără probleme.

ALEGEREA
PERECTĂ

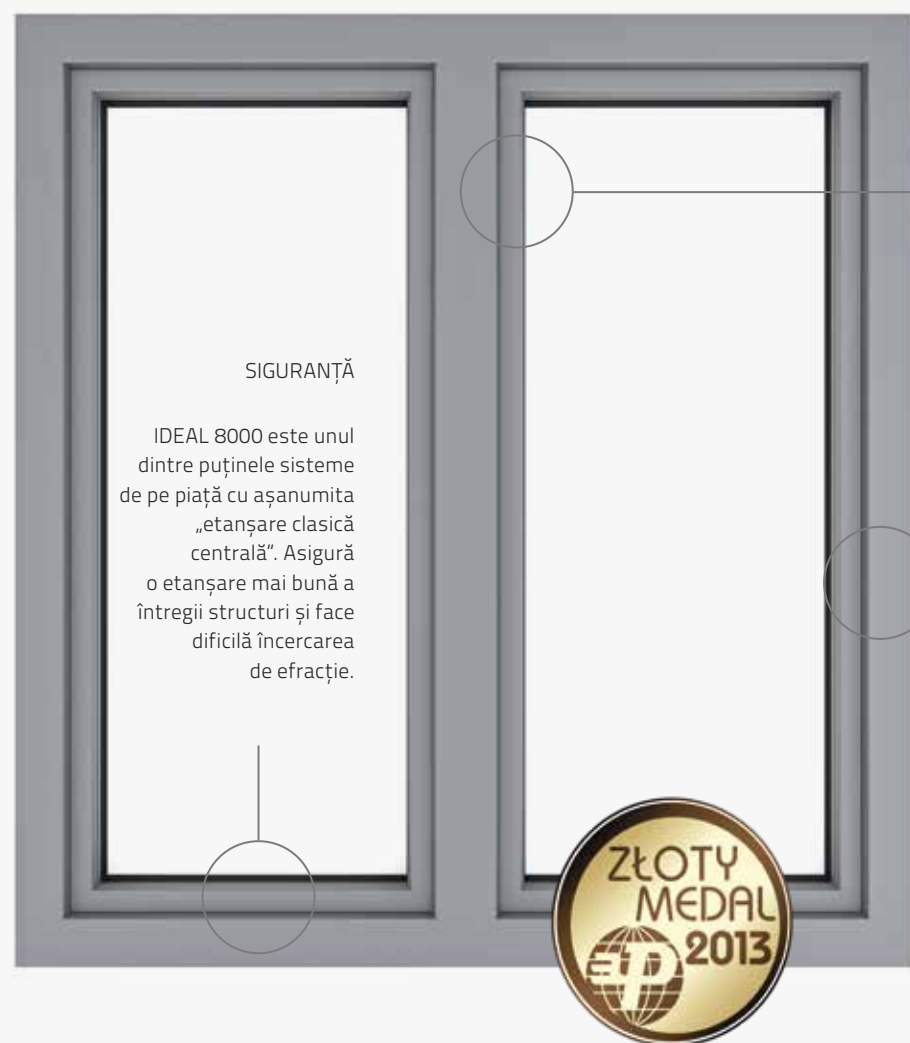

SIGURANȚĂ

IDEAL 8000 este unul dintre puținele sisteme de pe piață cu așa-numita „etanșare clasică centrală”. Asigură o etanșare mai bună a întregii structuri și face dificilă încercarea de efracție.

LEJERITATE OPTICĂ

Sistemul se caracterizează printr-o înălțime redusă a canatului, ceea ce face ca fereastra să pară mai subțire.

FIABILITATE

Sistemul cu trei garnituri de etanșare înseamnă o durată de viață mai lungă a feroneriei, care este izolată de condițiile meteo în așa-numita cameră uscată.



Sistem de ferestre IDEAL 8000

COMFORT DE LOCUIRE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL

Distins cu Medalia de Aur Budma 2013, sistemul IDEAL 8000 combină soluții tehnice de ultimă generație pentru obținerea unor proprietăți peste medie, garantând căldură, liniște, siguranță și o estetică excepțională a ferestrelor. Aceasta este o propunere excelentă pentru oricine își dorește confortul unei locuințe de calitate superioară.

Alegeți sistemul de ferestre IDEAL 8000: sistem fără compromisuri

Cu sistemul de ferestre IDEAL 8000, confortul dumneavoastră este prioritar. La proiectarea sistemului, accentul a fost pus în primul rând pe reducerea parametrilor termici și acustici. Sistemul de ferestre IDEAL 8000 se caracterizează, de asemenea, printr-un design neobișnuit și expresiv, care face posibilă realizarea unor soluții arhitecturale originale și calități estetice excelente.

PROPORȚII IDEALE

Un canat coborât, juxtapus cu un cadru mai înalt care poate fi izolat, este cheia pentru a obține un echilibru perfect între aspectul estetic și cel funcțional. Ferestrele vor arăta mai elegante și mai moderne.



Proporțiile armonioase ale înălțimii cadrului și a canatului sunt un avantaj al sistemului IDEAL 8000.



Exemplu de soluție a concurenței, în care canatul depășește disproporționat conturul cadrului.



Sistem de ferestre IDEAL 8000

FERESTRE EXCEPTIONAL DE CALDE

CEA MAI BUNĂ ALEGERE PENTRU
CONSTRUCȚII PASIVE ȘI
EFICIENTE ENERGETIC

Sistemul DEAL 8000 este o structură care garantează proprietăți peste medie în domeniul izolației termice. De exemplu, fereastra de referință cu dimensiunile de 1230 x 1480 mm, cu geamul cu un coeficient de $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ atinge un factor de izolare termică de $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$.

O astfel de fereastră îndeplinește cerințele pentru ferestrele din așa-numitele construcții pasive.



Sistem de ferestre IDEAL 8000


SECURITATE CA STANDARD

SAFETEC INSIDE & BONDING INSIDE

Sistemul IDEAL 8000 este un sistem în care aspectul de securitate este luat în considerare în mod realist prin implementarea a două tehnologii unice.

Falțul special extrudat din mijloc Safetec, la care aderă strâns la a treia garnitură interioară, asigură o etanșeitate mai bună a întregii structuri și împiedică destabilizarea canatului, blocând posibilitatea accesului la feronerie.

Un al doilea element de protecție eficientă împotriva efracției este posibilitatea de a utiliza tehnologia de lipire a geamurilor Bonding Inside, care, datorită unui spațiu perimetral cu adeziv, conectează sticla ferm la profil, împiedicând astfel ca geamul să fie împins spre interiorul camerei.

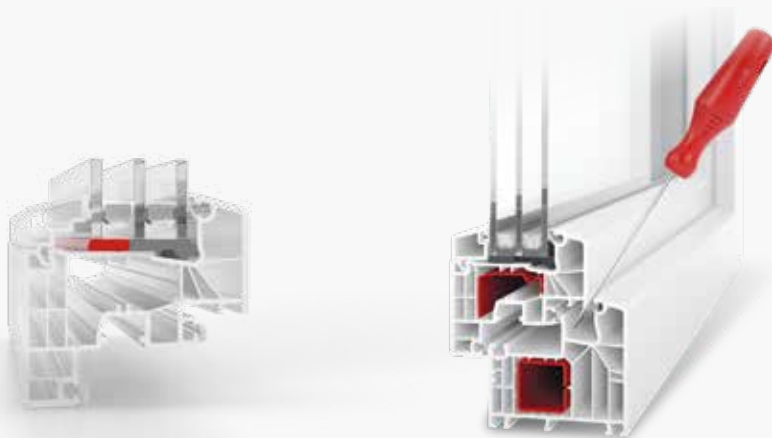

Suprafețe decorative premium


WOODEC & ALUDEC


Inspired by nature

Aspectul lemnului bine redat și caracterul unic, combinat cu toate avantajele unei ferestre din plastic – este ceea ce oferă structurile decorative woodec. Este dificil să se facă diferența nu numai vizuală față de materialul natural, structura woodec imită foarte realist lemnul la atingere, printre altele datorită ștanțării profunde și stratului superior mat.

Inspired by style

Suprafața atractivă a noilor structuri decorative aludec, care se disting prin suprafața lor mată cu granulație fină unică, cu o structură din aluminiu acoperită cu pulbere, este cu siguranță o propunere care se va potrivi perfect cu amenajările moderne, minimaliste. Noile structuri aludec urmează această tendință deoarece sunt oferite în șapte nuanțe atractive, variind de la alb și gri, până la maro, antracit și Alux metalic, până la negru profund.

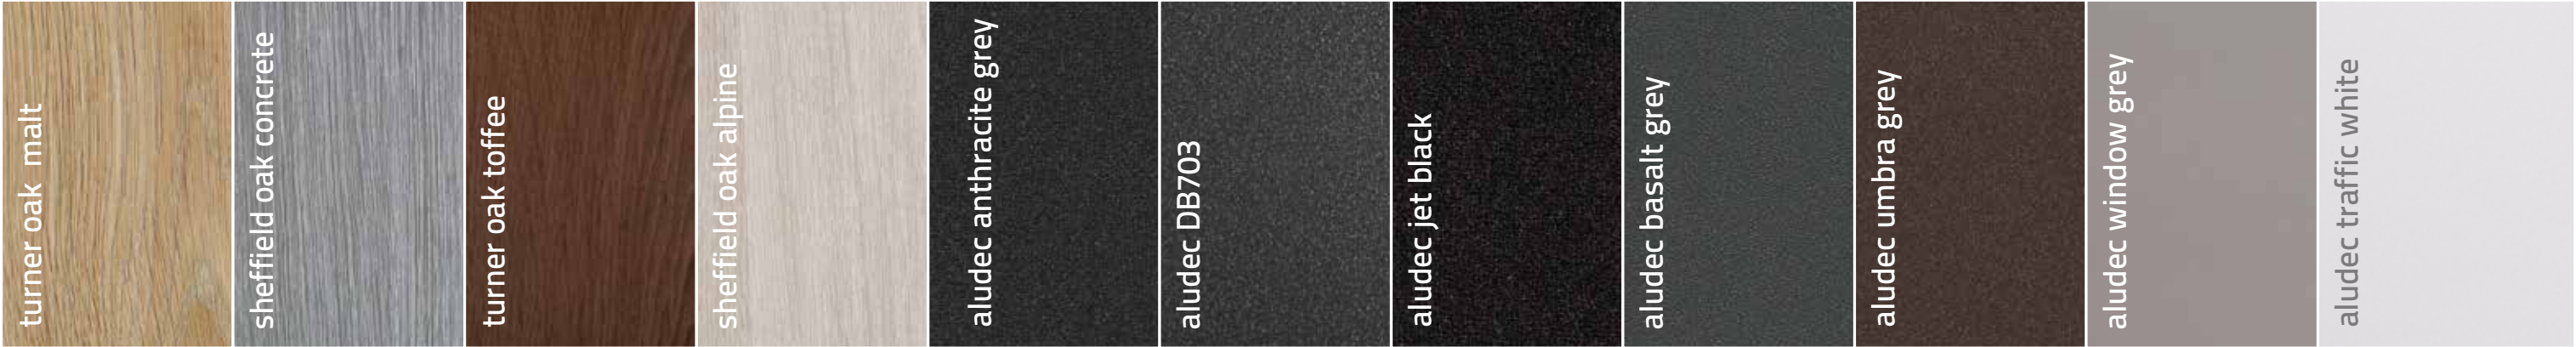

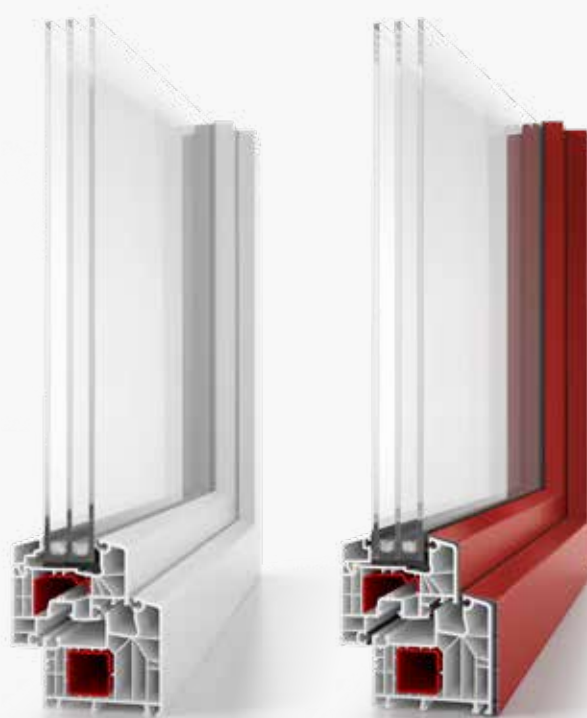

IDEAL 8000

CARACTERISTICI TEHNICE:

Adâncimea de încastrare a cadrului:	85 mm	Numărul de camere:	6
Lățimea setului cadru canat:	119 mm	Placări din aluminiu aluskin:	da
Lățimea maximă de vitrare:	51 mm	Este posibilă utilizarea spumei:	da
Coeficientul de transfer termic:	1.0 W/m²K	Garnituri înlocuibile:	da
Max. valoarea coeficientului Uw:	0.74 W/m²K	Culori disponibile ale miezului:	alb, maro, antracit
Sistem de etanșare:	central (3 garnituri)	Versiune de profil disponibile:	decalată, aliniată
Sistem de armare:	oțel; powerdur inside		

*valoare estimată pentru o fereastră de referință 1230x1480 mm (cu vitrare Ug = 0,5 W/m²K)

aluplast®