



aluplast® - Специалист за прозоречни и вратни системи

IDEAL
ПРОЗОРЦИ ЗА ВСЯКАКВИ ИЗИСКВАНИЯ




ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА,
ПОВЕЧЕ ЖИЗНЕН КОМФОРТ

IDEAL 4000®

дълбочина на профила 70/85 mm

- U_f коефициент на топлинен трансфер за стандартна комбинация рамка-крило: 1.3 -1.4 W/m²K
- система от уплътнения с две нива на запечатване
- дебелина на остъкляване от 48 mm
- варианти на дизайн за рамката (класически с потъване | мека линия с частично потъване | закръглен с потъване | закръглен с частично потъване)
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- възможност за скрит дренаж
- шест камерна система в стандартна комбинация
- предлага се в многобройни вариации за декориране, както и с алуминиева рамка от Aluskin®

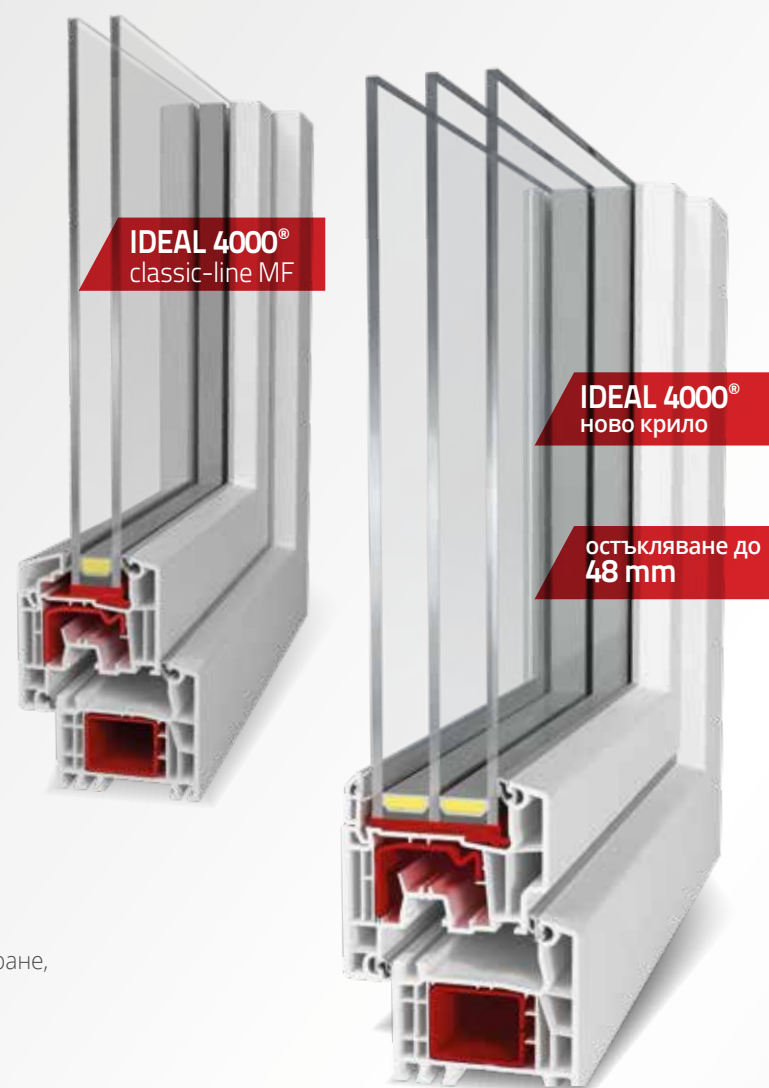


ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРЕКЪСВАНЕ
И БЕЗОПАСНОСТ

IDEAL 5000®

дълбочина на профила 70 mm

- U_f коефициент на топлинен трансфер: 1.2 W/m²K
- централна система от уплътнения с три нива на запечатване за по-добра устойчивост в случай на грабеж
- дебелина на остъкляване от 41 mm
- варианти на дизайн за рамката (класически с потъване | мека линия с частично потъване | закръглен с потъване | закръглен с частично потъване)
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- възможност за скрит дренаж
- отлична звукова изолация от клас IV
- предлага се в многобройни вариации за декориране, както и с алуминиева рамка от Aluskin®

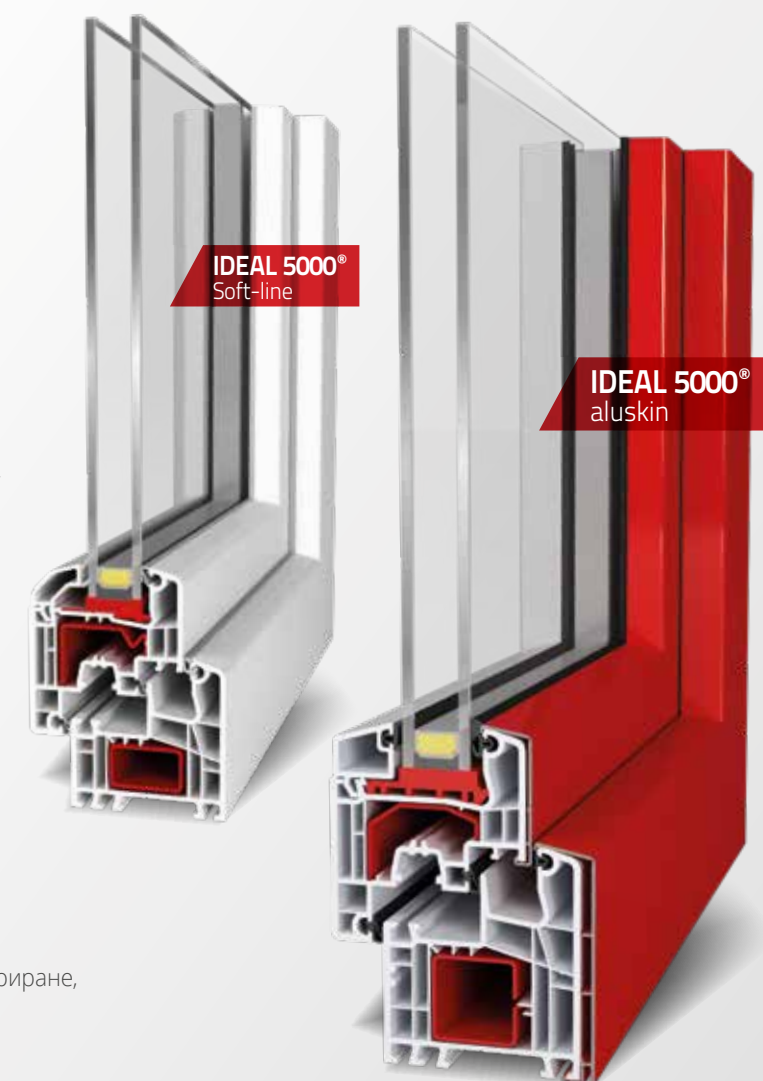




АТМОСФЕРА И УЮТ

IDEAL 7000®

дълбочина на профила 85 mm

- U_f коефициент на топлинен трансфер: 1.1 W/m²K
- система от уплътнения с две нива на запечатване
- дебелина на остъкляване от 51 mm
- класически дизайн за рамката (класически с потъване)
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- шесткамерна система на профила
- отлична звукова изолация от клас
- предлага се в многобройни вариации за декориране, както и с алуминиева рамка от Aluskin®

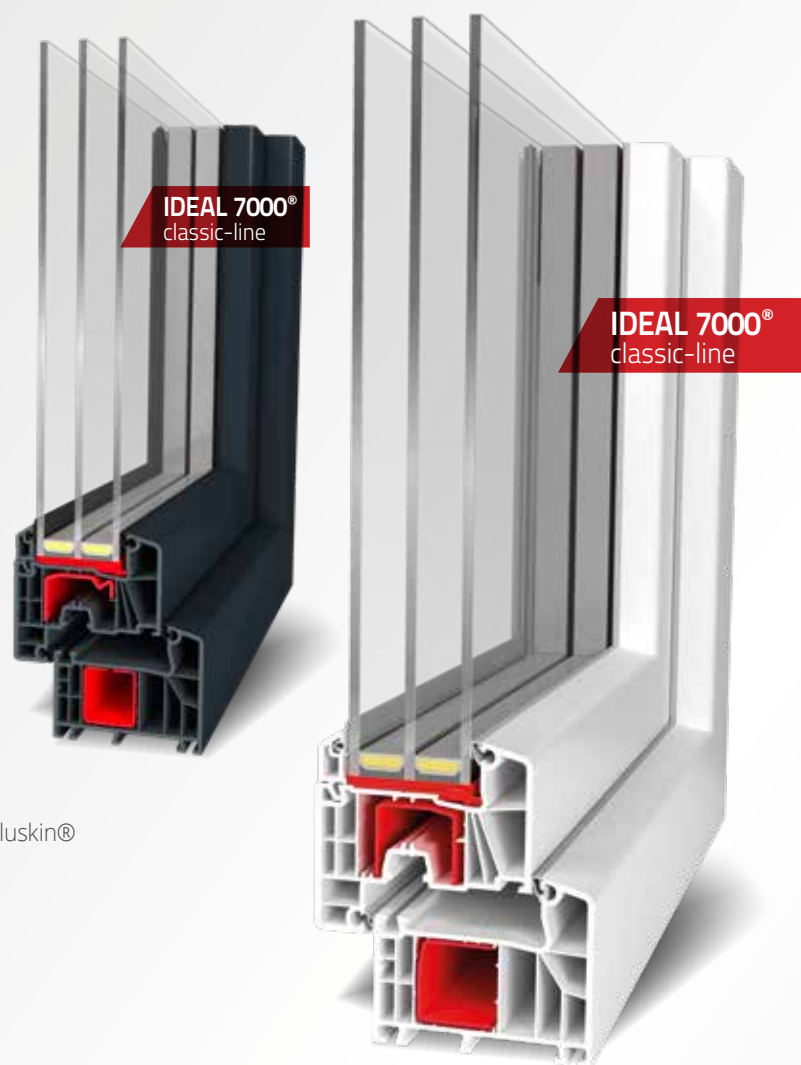

ОПТИМАЛНИ ТЕРМИЧНИ ПАРАМЕТРИ

aluplast Intertec

дълбочина на профила 85 mm

- U_f коефициент на топлинен трансфер: 1.0 W/m²K
- дебелина на остъкляване от 51 mm
- класически дизайн за рамката (класически с потъване)
- Специалната средна изолационна перка гарантира повишена защита от вятър, дъжд и по-добра акустична изолация
- Иновативната конструкция на крилото позволява традиционните остъкляване, както и прилагането на aluplast свързване вътре в технологията
- По-голяма издръжливост на арматурата, работеща в сухата камера, създадена от средата изолираща перка
- предлага се в многобройни вариации за декориране





НАЙ-ДОБРИ ТЕРМИЧНИ ПАРАМЕТРИ
И УСПОКОЯВАЩА ТИШИНА

IDEAL 8000®

дълбочина на профила 85 mm

- U_f коефициент на топлинен трансфер: до 1.0 W/m²K
- централна система от уплътнения с три нива на запечатване за по-добра устойчивост в случай на грабеж
- дебелина на остъкляване при потънала рамка до 51 mm
- дебелина на остъкляване при частично потънала рамка до 59 mm
- варианти на дизайн за рамката
- (класически с потъване | класически с частично потъване | мека линия с потъване | закръглен с потъване | закръглен с частично потъване)
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- шесткамерна система на профила
- отлична звукова изолация от клас IV
- предлага се в многобройни вариации за декориране, както и с алуминиева рамка от Aluskin®



ОБЕЗОПАСЕН ОТВЪТРЕ И ОТВЪН

Входна врата 85 mm

- отлична термична изолация (стойност на U_f от 1.2 W/m²K)
- големи укрепващи камери за най-високо ниво на стабилност, които могат да бъдат запълнени с пяна отвътре
- възможност за дебелина на стъклопакета до 51mm
- изчистен дизайн на касата с видима ширина от 116mm; оптимизирана концепция - новоразработени уплътнения при касата и крилото
- система за уплътнение, която позволява монтаж на твърди пластини за укрепване при удар
- нисък алуминиев праг с прекъснат термо мост за по-добра термична изолация



Актуално
Специален дизайн на рамка за рамка на странична врата



smart-slide

ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕЙСТВИЕ

Плъзгащите врати Smart-slide са ново поколение плъзгащи балконски врати, които се характеризират преди всичко с отлични технически свойства и комфорт на експлоатация.



УНИВЕРСАЛЕН ТАЛАНТ

smart-slide

- дълбочина на профила 70 mm
- $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- дебелина на остъкляване от 41 mm
- модерен дизайн на рамката classic-line
- скрити фитинги
- възможни диаграми A + C
- предлага се в многобройни вариации за декориране
- възможността за използване на технологията на предното стъкло bonding inside



УДОБНО ЗАТВАРЯНЕ



ВИСОКА СТЕГНАТОСТ



1 СИСТЕМА - 3 ПРОДУКТА / BASIC, STANDARD, PREMIUM

Врата с повдигане и плъзгане

дълбочина на профила 85 mm

Идеалното решение за тези, които желаят комфортно свързване на интериора с терасата и панорамна гледка, благодарение на голяма остъклена площ, е използването на врата – плъзгане с повдигане HST 85mm. Безспорно предимство на този тип балконски врати е изработката им с големи размери на конструкцията. Ширината на крилото може да бъде от 800 mm до 3000 mm ширина и до 2700 mm височина, изработени в бял цвят, което позволява да бъде изработена врата с повече от шест метра остъкление.

Специалните механизми на обкова позволяват плъзгане на огромните крила с използване на минимална сила. въпреки своите размери, повдигащо-плъзгащите врати hst 85mm. са супер ефективна бариера срещу студа.

модулна конструкция позволява три допълнителни конфигурации на продукта в зависимост от очакваните термични параметри. Благодарение на свободата на избор от различни комбинации профили в частта на преградата на вратите и в праговата част, съществува възможност за избор между три варианта: Basic, Standard и Premium, които в съчетание с възможността за използване на енергоспестяващи стъклопакети с ширина до 51 mm, позволяват постигането на много висока топлоизолация на конструкцията.




Дом без бариери? Разбира се!

Вратите HST са модерно и безопасно решение, предназначено да премахне всякакви бариери. Ниският праг на вратата с височина 48 mm, който може да бъде вдълбан от страната на помещението на цялата си височина, отговаря на изискванията за конструкции без архитектурни бариери и позволява лесно влизане и излизане.

Благодарение на това решение е възможно изравняване на прага с повърхността на пода и така напълно се премахват архитектурните бариери. Специално оформеният праг позволява да бъде свързан с допълнителни системни профили, като например разширения.

Fixframe Още повече светлина

Особено тънкият профил във фиксирания стъклопакет осигурява още повече естествена светлина във вашите жилищни пространства, за повече комфорт на живот и допълнителна слънчева печалба!

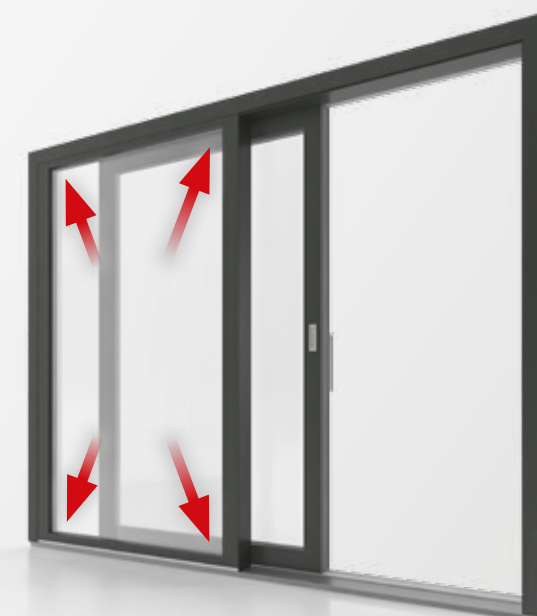



woodec

вдъхновени от природата



aludec

вдъхновени от стила

структурата woodec също много реалистично отразява фрактурата на дървото, между другото поради дълбокия печат и матовия горен слой.

Атрактивната матово-пясъчна повърхност на aludec с вид на прахово боядисан алуминий е предложение, което ще бъде идеално за модерни, минималистични аранжировки. Новите структури aludec следват тази тенденция, те се предлагат в седем атрактивни нюанса, вариращи от бяло и сиво, през кафяво, антрацит, метален ALUX, до наситено черно.

