

30 ГОДИНИ
aluplast®


aluplast®
Kunststoff-Fenstersysteme

СВЯТ НА ИНОВАЦИИТЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КОМПАНИЯТА | ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО

www.aluplast.bg

ПАРТНЬОРСТВО

НАПРЕДЪ

СЪВМ

И





OK

МЕСТИМОСТ

ИНОВАЦИИ

ЛИДЕР В ИНДУСТРИЯТА

НАЙ-ШИРОКА ГАМА ОТ ПРОДУКТИ

ПАРТНЬОРСТВО

ПРОДУКТИ С НАЙ-ДОБРО СЪОТНОШЕНИЕ
ЦЕНА/КАЧЕСТВО

ИНОВАЦИИ

НАЙ-ИНОВАТИВНА КОМПАНИЯ

КАЧЕСТВО

СЪВМЕСТИМОСТ



ПАЗАРЕН ЛИДЕР НА PVC СИСТЕМИ ЗА ПРОЗОРЦИ ВРАТИ

Полското подразделение на Алупласт е създадено през 1995 г. в Познан. В началото на своята дейност в компанията работят 8 души, до края на първата година тя постига оборот от 4 милиона полски злоти. Днес, след 20 години дейност, Алупласт е най-големият доставчик на uPVC системи за прозорци и врати в Полша.

В компанията работят около 400 души. Тя притежава модерен завод за производство (над 60 000 кв. м площ), с годишен оборот до 400 милиона полски злоти. Над 300 доставчици на дограма произвеждат дограма от uPVC за прозорци и врати, базирани на системите на Алупласт. Широката гама продукти и иновативността са причините, поради които Алупласт достига водеща позиция в полската индустрия. Почти всяка година на пазара Алупласт представя нови продукти, което предоставя на компаниите, предлагащи дограма, възможност да станат още по-

конкурентоспособни. Алупласт играе основна роля в голяма част от индустрията за дограма: тя е съосновател и активен член на асоциацията на ПОЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЪРГОВЦИ И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ. Повече от пет години фирмата е редактор на професионалното списание на индустрията „Профиокно“ (www.profiokno.pl), посветено на индустрията за PVC врати и прозорци.



МИСИЯ НА АЛУПЛАСТ

Посредством добре обмислената политика на компанията, ние постигаме напредък за нас и нашите партньори. Дълбоко убедени сме, че начинът на мислене, който ни доведе до този момент, е гаранция за нашите съвместни постижения в бъдеще.

ИНОВАЦИИ

Иновациите и развитието са основните ценности във философията на Алупласт. Ние се стремим да създадем продукти, отличаващи се с високо качество, най-нови технологии и перфектни решения. Технологичното лидерство е тясно свързано с нашия фокус върху клиентите и техните нужди, които често са мотивацията да подобряваме нашите продукти.

СЪВМЕСТИМОСТ

Съвместимостта е в основата на нашата политика за развитие на продукта. Проектирането на отворени системи, които могат да се комбинират, дава възможност за тяхното постоянно разширяване и свобода на избор на най-подходящите за нуждите на пазара решения. По този начин, чрез развитие на съществуващите системи, ние постоянно задаваме нови стандарти.

ТЕХНОЛОГИЧНО ЛИДЕРСТВО

Алупласт има за цел не само да развива предлаганите продукти, но също така и да търси решения, които оптимизират производствените процеси. Нашият бизнес подход цели също така проекологична организация на производството, благодарение на която опазваме околната среда.

ПАРТНЬОРСТВО

Ключът към успеха е постоянният интензивен контакт с нашите служители и клиентите. Единствено такъв подход позволява постигането на синергичен ефект на съвместните ни действия.

ГЪВКАВОСТ

Нашето най-голямо предимство е преди всичко нашата гъвкавост. Директните комуникационни канали и ясната структура ни позволяват да реагираме бързо и динамично на изискванията на клиентите и изискванията на пазара.

АЛУПЛАСТ В ЦИФРИ

МОДЕРЕН ЗАВОД ЗА
ПРОИЗВОДСТВО
РАЗПОЛОЖЕН
НА ПЛОЩ ОТ
60 000 КВ. М

ПРИБЛИЗИТЕЛНО
400
МИЛИОНА
ОБОРОТ

НАД
300
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПАРТНЬОРИ

50 000
ТОНА
ОБРАБОТЕНО
РВС ГОДИШНО

400
СЛУЖИТЕЛИ

В продължение на години нашата дейност и предлаганите от нас продукти са широко признати както сред професионалистите, така сред индивидуалните клиенти. Най-доброто доказателство за това признание са многобройните престижни награди, получени от Алупласт и нашите продукти, като например: Златен медал на Международния панаир в Познан, Марка на годината в строителството, Херкуле в строителството, Топ строител, Лидер на пазара за строителна дограма.

В анкетата по отношение на пазара за индустрията, проведена от Центъра за анализ на индустрията седем поредни години, Алупласт е с най-висока оценка в категориите: най-широка гама от продукти, предложения с най-добро съотношение качество/цена и най-иновативна компания.





1995

Представяне
на Алупласт с.п.
з.о.о. в Познан

1997

Производството на
профили започва
в Бидгошч след
придобиването на
компанията Intertec

2001

Полагане на
основите за
изграждането.
на нов завод в
Познан

2002

Официално откриване
на новия завод в
Познан, приключване
на първия етап на
инвестицията

20 ГОДИНИ НАПРЕДЪК АЛУПЛАСТ В ПОЛША

Започнахме своята дейност както много други. Скромни офиси, 8 служители и само една малка част от днешния оборот. Но от самото начало ни свързваше идеята постиженията ни винаги да бъдат по-високи, независимо от препятствията.



2004

Приключване на втория етап на инвестиционния проект. Започва производство на профили в Познан

Посредством постоянство и последователност още през първата година от дейността си, търговската компания „Алупласт“ се превърна в производител. След още две години, благодарение на придобиването на компанията INTERTEC чрез своите дъщерни дружества в Бидгощ, развитието на Алупласт се ускори значително. Увеличението на продажбите доведе до решението за изграждане на нов завод в Познан. Върху парцел от 45 000 кв. м е изграден модерен завод за производство, а през 2004 г. на целия производствен процес е преместен от Бидгощ в Познан.

2005

Изграждане на модерна смесителна инсталация с капацитет от 65 хиляди тона PVC

2006-2011

Допълнителни инвестиции в техническо оборудване, екструдерни линии и т.н.

Година по-късно е изградена модерна смесителна инсталация с капацитет 65 хиляди тона PVC. Следващите години преминават под знака на мащабни инвестиции в техническо оборудване. Поставяйки си амбициозни цели и желаяйки да увеличим мащаба и ефективността на нашата дейност, през 2012 г. закупихме друг парцел от 15 000 кв. м, където са построихме нови производствени халета и складове. Без да забавяме темпото, навлязохме в двадесетата година от дейността си с амбициозен план за инвестиции, който включва увеличение на производствения капацитет и стартирането на серия от нови профили.


2012-2015

Закупуване на допълнителен парцел земя, изграждане на нови халета и складове

Технологии



ПРЕДИМСТВО ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ

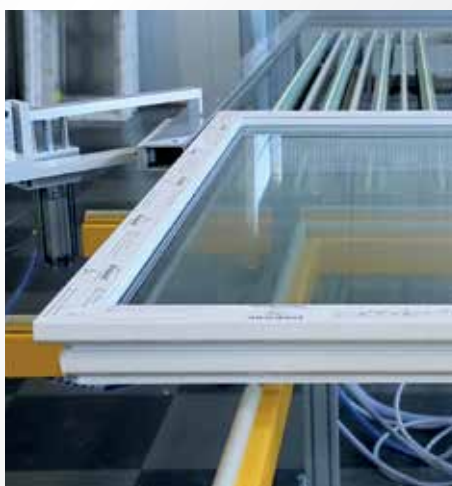

ТЕХНОЛОГИИ

Вътрешно лепене – силно свързване

Посредством технологията за лепене, Алупласт отново въвежда нова тенденция в индустрията.

Има сериозна причина защо толкова много организации винаги свързват тази технология с Алупласт.


Предимствата са очевидни: реагентът за лепене създава изключително силна връзка между стъкло и рамката. По този начин теглото на стъклопакета не само се поема от някои от елементите му, но също така се разпределя по цялата дължина на профила на рамката. Това не позволява деформиране на рамката и премахва необходимостта от корекции.

Но това не е всичко: лепенето на стъклопакета към рамката също увеличава цялостната стабилност на елемента. По този начин стоманеното укрепване в профилите вече не е необходимо за стандартния размер прозорци. Премахването на използването на стоманено укрепване елиминира стария проблем с топлинните мостове и така се осигурява по-добра топлоизолация. Друго предимство, особено за монтажниците: без стоманено укрепване, теглото на профилите се намалява с до 60%.



ТЕХНОЛОГИИ

POWERDUR® INSIDE




Използване на Powerdur

Визията на прозорец без стомана вече е реалност.

Алупласт успя да превърна визията за прозорец без стомана в реалност: в сътрудничество с BASF е разработена специална пластмаса, подсилена със стъклени влакна, която при поставянето си във вътрешността на профила на прозореца, осигурява необходимата стабилност и премахва необходимостта от допълнителни стоманени елементи за укрепване. С използването на Powerdur® вместо от стомана в профила на прозореца, изолационните стойности значително ще се подобрят.

Компанията прави още една сериозна крачка по отношение на рециклирането: профилите Powerdur® са 100% рециклируеми. В модерния завод за рециклиране на Алупласт надробеният материал, състоящ се от PVC и Powerdur® може да се раздели и да се използва отново в производствения цикъл.

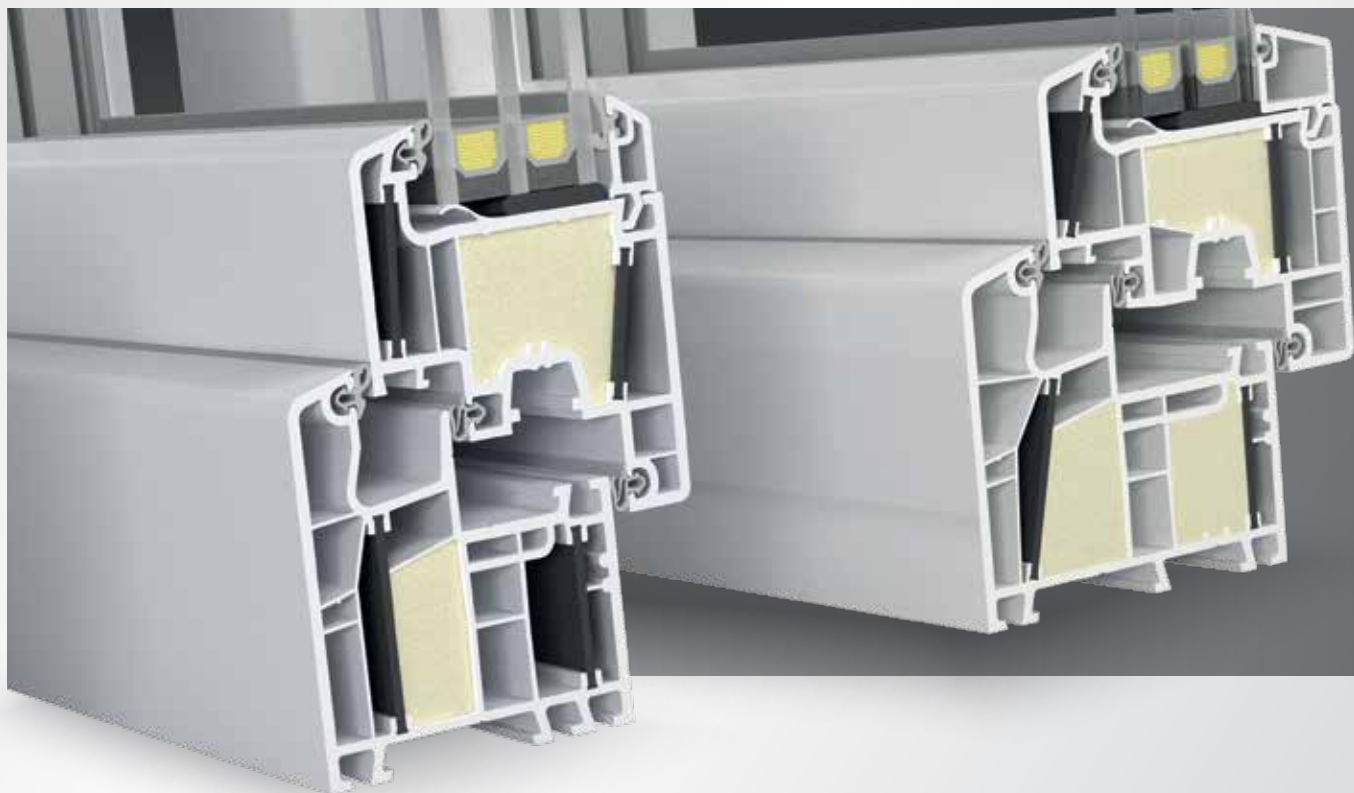

Институтът за пасивни къщи Дармстад е издал сертификат Energeto® 8000 пяна във вътрешността на елементите за прозорците, **като ги препоръчва като идеалното решение за пасивни сгради.**

ТЕХНОЛОГИИ

Пълнеж с пяна

Решаване днес на проблемите от бъдещето! Алупласт отговаря на и надхвърля изискванията на най-амбициозните стандарти за икономия на енергия.

Сензационни изолационни стойности: технологията с пълнеж на вътрешността с пяна е това, което спомага да се постигне съвършенство при изпълнението на прозореца. Изолационните камери на профила са запълнени със специална полиуретанова пяна. Революционното тук се състои в това, че материалът под формата на пяна се вкарва при завършена и заварена рамка. Пяната има свойството да се разширява и да премине през целия профил. Поради това значително разширяване на

обема, обиколната изолационна камера на рамката се изпълва изцяло до последния детайл. Точното количество пяна се изчислява чрез софтуер, предоставен от Алупласт. Разбира се, пълнежът от пяна може да се рециклира изцяло, защото за разлика от другите видове строителна пяна, тя не залепва към повърхността на профила. Пълнеж от пяна: най-доброто от технологиите за изграждане на прозорци.

НАЙ-ДОБРИТЕ
ПРОЗОРЦИ В
СВОЯТА КАТЕГОРИЯ.

energeto®

a

От една страна тези стойности са постигнати поради лепенето на стъклопакета към рамката на прозореца, а от друга - поради специално разработеното и подсилено с влакна укрепване Powerdur в рамката на прозореца. Чрез допълнителното пълнене на профилите с полиуретанова пяна прозорецът достига рекордни и отлични стойности.

Powerdur® + вътрешно лепене = Energeto®

Отличните термични параметри са без съмнение най-важните и съществени характеристики на **прозоречните системи Energeto®**, които са най-дръзката концепцията за прозорци за десетилетието, въз основа на едновременното реализиране на трите елемента, посочени по-долу:



BONDING INSIDE

Използване на технология с комбинирани стъкла и поставянето на стъклото в жлеба на рамката за постигане на отлични термични и статични параметри на изградените прозорците.



POWERDUR INSIDE

Цялостно отстраняване на стоманени укрепване в рамката и крилото и тяхното заместване с поставяне на Powerdur - пластмасови лайсни, подсилени с фибростъкло.



FOAM INSIDE

По-нататъшно подобряване на температурните характеристики на прозореца се извършва чрез избор на пълнене на избраните вътрешни камери на профила с полиуретанова пена, след заваряването на прозореца.



СЕРИЯТА ENERGETO

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ДИЗАЙНА НА ФАСАДИ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЛИКАТЕН ДИЗАЙН

Дизайнът energeto® 5000 view следва новата тенденция за изчистен и минималистичен изглед на фасадата, при постигане на отлични термични параметри на прозореца.

СКРИТА РАМКА

energeto® 5000 view

- Uf коефициент на топлинен трансфер: 1.0 W/m²K
- централна система от уплътнения с три нива на запечатване
- дебелина на остъкляване от 49 мм
- иновативен дизайн на рамката
- изключително тънък изглед на прозорец отвън
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- възможност за скрит дренаж
- отлична звукоизолация
- фин и класически дизайн на профил дизайн за обleti в светлина стаи
- предлага се в многобройни вариации за декориране
- отлична оптика, поради приложението на алуминиева рамка Aluskin®

Модерен дизайн и отлични термични параметри.




МОДЕРЕН ДИЗАЙН
И ОТЛИЧНО
ТЕРМИЧНИ СВОЙСТВА

Нови тенденции при дизайна на фасади

ПО-МАЛКО ОЗНАЧАВА ПОВЕЧЕ

Най-новият energeto® 5000 на Алупласт предоставя нови варианти за стабилно изградена опростена фасада, където ограничената видимост на структурните елементи създава впечатление за пълна остъкленост.

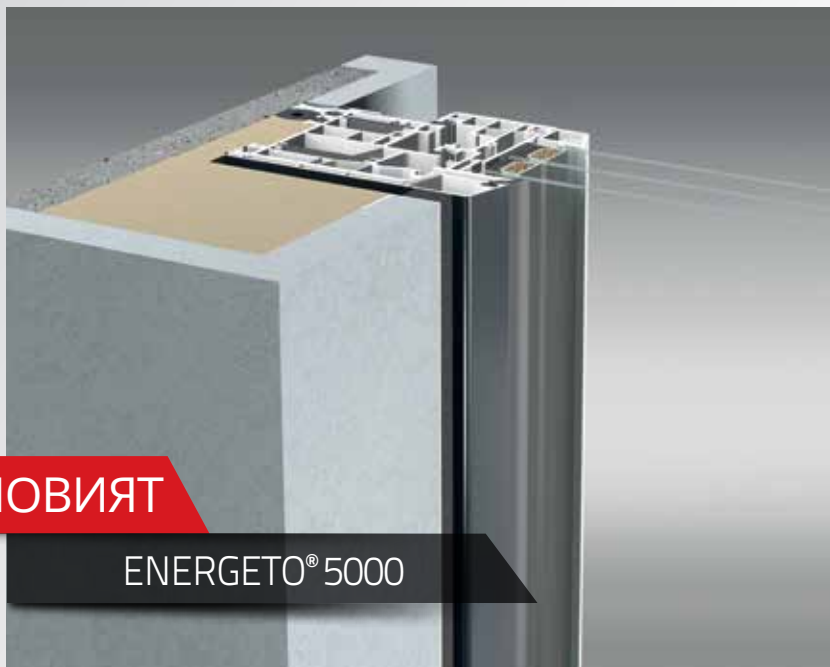

НОВИЯТ

ENERGETO® 5000

МИНИМАЛИСТИЧЕН ДИЗАЙН

С възприемането на принципа „по-малко означава повече“ от съвременната архитектура, Алупласт предлага перфектен продукт за иновативно изграждане на фасадата, със запазване на отлична топлинна ефективност.

Много изчистена линия на вътрешната част на прозореца, съчетана с тясна рамка с ширина от 109 мм, която обхваща нуждите на клиентите за максимална остъклена част на прозореца, увеличаване на количеството светлина в стаята и използването на енергия от слънчевото затопляне.

В съответствие с повечето модерни тенденции за монтаж, по-голямата част от външната рамка е скрита зад изолация и мазилка, оставяйки видима само една малка част от външната рамка около

остъкляването, с което допълнително подобрява температурната ефективност на строителството.

Все по-популярният алу-изглед сега се постиган по-лесно от всякога. Тъй като не е необходимо алуминиево покритие за рамката, покритието за външната рамка, хоризонталните и носещите профили се монтират след производствения процес, което дава възможност за много по-бързо и лесно производство. Всички покрити фуги могат да бъдат скосени или свързани под 90°.



СЕРИЯТА ENERGETO

energeto® 4000

70 мм дълбочина на профила

- U_f коефициент на топлинен трансфер: $1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- система от уплътнения с две нива на запечатване
- дебелина на остъкляване от 41 мм
- варианти на дизайн за рамката (класически с потъване | класически с частично потъване)
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- възможност за скрит дренаж
- фин и класически дизайн на профил дизайн за обleti в светлина стаи
- предлага се в многобройни вариации за декориране, както и с алуминиева рамка от Aluskin®





СЕРИЯТА ENERGETO

energeto® 5000

70 мм дълбочина на профила

- Uf коефициент на топлинен трансфер: 1.0 W/m²K
- централна система от уплътнения с три нива на запечатване
- дебелина на остъкляване от 41 мм
- варианти на дизайн за рамката (класически с потъване | класически с частично потъване)
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- възможност за скрит дренаж
- фин и класически дизайн на профил дизайн за облети в светлина стаи
- предлага се в многобройни вариации за декориране, както и с алуминиева рамка от Aluskin®





СЕРИЯТА ENERGETO

energeto® 8000

85 мм дълбочина на профила

- Uf коефициент на топлинен трансфер: 0.94 W/m²K
- централна система от уплътнения с три нива на запечатване
- дебелина на остъкляване от 51 мм
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- възможност за скрит дренаж
- фин и класически дизайн на профил дизайн за облети в светлина стаи
- предлага се в многобройни вариации за декориране, както и с алуминиева рамка от Aluskin®





ИДЕАЛНА СЕРИЯ ОТ СИСТЕМИ ЗА ПРОЗОРЦИ

Свобода на творене

Ние не налагаме решения и ние не правим избор вместо вас. Вместо това, ние ви слушаме внимателно и ви предлагаме възможно най-широката гама от продукти, така че да можете да изберете точния за вас продукт. Модерната технология на Алупласт за прозорци не ограничава възможностите ви за творене.



IDEAL 2000®

60 мм дълбочина на профила

- Uf коефициент на топлинен трансфер за
- стандартна комбинация рамка-крило: 1.4 W/m²K
- система от уплътнения с две нива на запечатване
- дебелина на остъкляване от 33 мм
- варианти на дизайн за рамката (класически с потъване |
- закръглен с потъване | закръглен с частично потъване)
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- възможност за скрит дренаж





IDEAL 4000®

70/85 мм дълбочина на профила

- Uf коефициент на топлинен трансфер за стандартна комбинация рамка-крило: 1.3 -1.4 W/m²K
- система от уплътнения с две нива на запечатване
- дебелина на остъкляване от 41 мм
- варианти на дизайн за рамката (класически с потъване | мека линия с частично потъване | закръглен с потъване | закръглен с частично потъване)
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- възможност за скрит дренаж
- шест камерна система в стандартна комбинация
- предлага се в многобройни вариации за декориране, както и с алуминиева рамка от Aluskin®





IDEAL 5000®

70 мм дълбочина на профила

- Uf коефициент на топлинен трансфер: 1.2 W/m²K
- централна система от уплътнения с три нива на запечатване
- дебелина на остъкляване от 41 мм
- варианти на дизайн за рамката (класически с потъване | класически с частично потъване | мека линия с частично потъване | закръглен с частично потъване)
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- възможност за скрит дренаж
- предлага се в многобройни вариации за декориране, както и с алуминиева рамка от Aluskin®





IDEAL 7000®

85 мм дълбочина на профила

- U_f коефициент на топлинен трансфер: $1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- система от уплътнения с две нива на запечатване
- дебелина на остъкляване от 51 мм
- класически дизайн за рамката (класически с потъване)
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- шесткамерна система на профила
- отлична звукова изолация от клас I
- предлага се в многобройни вариации за декориране, както и с алуминиева рамка от Aluskin®





IDEAL 8000®

85 мм дълбочина на профила

- U_f коефициент на топлинен трансфер: до $1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- централна система от уплътнения с три нива на запечатване за по-добра устойчивост в случай на грабеж
- дебелина на остъкляване при потънала рамка до 51 мм
- дебелина на остъкляване при частично потънала рамка до 59 мм
- варианти на дизайн за рамката
- (класически с потъване | класически с частично потъване | мека линия с потъване | закръглен с потъване | закръглен с частично потъване)
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- шесткамерна система на профила
- отлична звукова изолация от клас IV
- предлага се в многобройни вариации за декориране, както и с алуминиева рамка от Aluskin®





ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ЧУЖДИ ПАЗАРИ



Прозоречни системи, монтирани спрямо ВАШИТЕ нужди.

За Алупласт, продуктовото разнообразие и фокусът върху нуждите на клиента също така означава и географска диверсификация. От гледна точка на дизайн и изграждане на прозореца, очакванията и нуждите варират от една държава в друга. Чрез разработването и предлагането на персонализирани системи за различните европейски пазари, Алупласт е в състояние да отговори на различните изисквания на тези пазари.



ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ

IDEAL 70®

70 мм дълбочина на профила

- Uf коефициент на топлинен трансфер: до 1.3 W/m²K
- система от уплътнения с две нива на запечатване
- дебелина на остъкляване при потънала рамка до 40 мм
- варианти с две рамки (висока | ниска)
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- отлична звукова изолация от клас IV
- предлага се в многобройни вариации за декориране





ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ СИСТЕМИ

Системи за реновиране

70 мм дълбочина на профила

- U_f коефициент на топлинен трансфер за стандартна комбинация рамка-крило: $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- централна или нормална система от уплътнения с две или три нива на запечатване
- дебелина на остъкляване при потънала рамка до 41 мм
- възможност за комбинация на много рамки/крила
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- възможност за скрит дренаж
- петкамерна система като стандартно изпълнение





ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ СИСТЕМИ

Моноблок система

- Uf коефициент на топлинен трансфер за стандартна комбинация рамка-крило: 1.3 W/m²K
- система от уплътнения с две нива на запечатване
- дебелина на остъкляване при потънала рамка до 41 мм
- варианти на дизайн за рамката
- (класически с потъване | мека линия с частично потъване)
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- възможност за скрит дренаж
- петкамерна система като стандартно изпълнение





ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ СИСТЕМИ

Блокпрофил NL

- U_f коефициент на топлинен трансфер за стандартна комбинация рамка-крило: $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- система от уплътнения с две нива на запечатване
- дебелина на остъкляване при потънала рамка до 41 мм
- варианти на дизайн за рамката
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- възможност за скрит дренаж
- петкамерна система като стандартно изпълнение
- предлага се в многобройни вариации за декориране, както и с алуминиева рамка от Aluskin®





ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ СИСТЕМИ

Норд-лайн

- U_f коефициент на топлинен трансфер за стандартна комбинация рамка-крило: $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- система от уплътнения с две нива на запечатване
- дебелина на остъкляване при потънала рамка до 41 мм
- изпитани за устойчивост при кражба с клас RC2
- възможност за скрит дренаж
- петкамерна система като стандартно изпълнение



ВХОДНИ ВРАТИ



Вашата визитна картичка за външния свят

Поради тази причина, трябва да има пълна хармония между архитектурния стил и дизайна на къщата, както и да се осигури оптимална топлоизолация. Поради всичко това е по-важно да изберете правилната система, която да отговаря на индивидуалните ви потребности. Алупласт предлага широка гама от варианти за врати за жилища

ВХОДНИ ВРАТИ

Входна врата 70 мм

- Uf коефициент на топлинен трансфер: 1.5 W/m²K
- обиколно вътрешно уплътнение и допълнителна външна термична изолация
- термичен праг
- гаранция на заваряеми ъглови конектори с най-висока степен на стабилност
- използване на подходящи гаранции за материала и отлична защита срещу обир



Актуално
Специален дизайн
на рамка за рамка на
странична врата

Входна врата 85 мм

- отлична термична изолация (стойност на Uf от 1.2 w/m²K)
- големи укрепващи камери за най-високо ниво на стабилност, които могат да бъдат запълнени с пяна отвътре)
- възможност за дебелина на стъклото и пакета до 51 мм
- изчистен дизайн на профила с ширина на видима рамка от само 116 мм
- оптимизирана концепция за уплътнение с новоразработени уплътнения за рамката и колоната
- система за уплътнение, която позволява монтаж на твърди пластини за укрепване при удар
- нисък праг за термична изолация, изработен от алуминий



РЕШЕНИЯ С ПЛЪЗГАНЕ

ВРАТА С ПОВДИГАНЕ И ПЛЪЗГАНЕ 85 MM



Въвеждане на нови модулни измерения

Модулната система е класирана като първа в този сегмент: една-единствена система дава възможност за производството на три различни продукта с различни топлоизолационни качества, от елементи, които отговарят само на основни изисквания за изолация за пасивна къща, подходящи за врати с повдигане и плъзгане. Който и дизайн да изберете, продуктът визуално хармонизира с другите системи на Алупласт и образува един привлекателен и хармоничен интериор във вашите помещения.




РЕШЕНИЯ С ПЛЪЗГАНЕ

Врата с повдигане

и плъзгане 85 мм дълбочина на профила

- подобрени изолационни характеристики
- праг и релса по модула, изработени от алуминий или GRP
- възможност за дебелина на стъклото и панела до 51 мм
- вградено уплътнение за постигане на най-високо качество
- налични различни варианти за декориране
- предлагат се с алуминиеви рамки Aluskin®

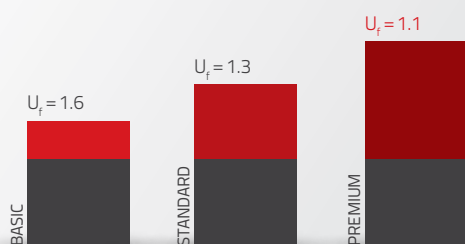

1 система - 3 продукта
Основен
Стандартен
Премиум



РЕШЕНИЯ С ПЛЪЗГАНЕ

ПЛЪЗГАЩИ СЕ ПРОЗОРЦИ



Стилен дизайн

Насладете се на най-красивите гледки за вашите жилищни пространства и им позволете да внесат светлина в живота ви. Серията от плъзгащи се прозорци на Алупласт може да се оформи индивидуално според вашите нужди и идеи. Внесете собствените си желания в интериора на дома ви и се насладете на ново ниво на комфорт.

РЕШЕНИЯ С ПЛЪЗГАНЕ

Монорелса

- дебелина на остъкляването до 8 мм
- уникален плъзгащ се прозорец с фиксирани и подвижни части
- широка гама от аксесоари, благодарение на стандартизирана 60 мм система
- вградена система от PVC – гарантира перфектна непромокаемост
- възможност за варианти и различни комбинации за прозорци



Плъзгащ се прозорец 60 мм

- дебелина на остъкляването до 20 мм
- изчистен дизайн на профила
- стоманено укрепване в профила за гарантиране на висока стабилност дори и при големи елементи
- използване на подходящ материал за гарантиране на отлична защита срещу грабеж
- предлага се в няколко варианта за декориране

Мултиплъзгащи се елементи

- дебелина на остъкляването до 32 мм
- възможност за удължаване на профилите за плъзгане по няколко релси
- отлични конструктивни стойности за мащабни елементи
- алуминиев праг с интегрирана система за дренаж
- лесен монтаж
- предлага се в няколко варианта за декориране



СИСТЕМИ ЗА РОЛЕТНИ ЩОРИ





Атмосферата във вашия дом е основен елемент от живота. Ролетните щори на Алупласт ще създадат допълнителна защита, но без съмнение ще допринесат и за създаването на специален и уникален интериор. Щорите позволяват произволна настройка на експонацията на слънцето като същевременно гарантират перфектна топлоизолация.

Предимства на ролетните щори

- топлоизолация - намаляване на разходите за енергия: разходите за отопление през зимата, за климатика през лятото
- акустична изолация - по-ниски нива на шум
- защита на личното пространство – ефективна защита от любопитни очи
- усещане за по-голяма сигурност
- възможност за вграждане на комарник
- възможност за вграждане на комарник
- неограничени възможности за приложение в къщи, жилищни сгради, търговски и промишлени сгради
- широка цвятова гама от алуминий (RAL палитра) и PVC кутии (декоративни фолиа), която дава възможност за точна адаптация към външния вид на фасадата и цветовете.
- възможност за интегриране на „интелигентни“ строителни системи

RNK/E

- най-новото решение за ролетни щори
- PVC кутия и водещите релси
- капакът има възможност за отваряне отвътре, отдолу или от външната страна
- възможност за монтаж на комарник след монтажа на щорите и довършителните работи
- изключително лесен монтаж и стабилна конструкция
- съвместими с всички Алупласт профили и профили на други производители, изработени от PVC, алуминиева и дървена рамката с дълбочина до 90 мм
- предлага се широка гама от цветове и декоративни фолия
- съвместим с ламели от тип МИНИ или МАКСИ
- изолирана кутия за странични капаци
- отговаря на изискванията на EnEV 2014

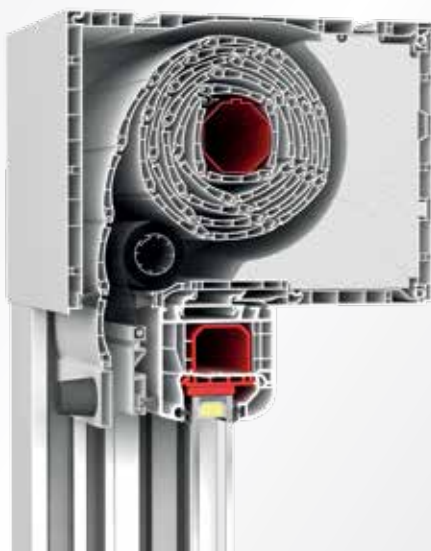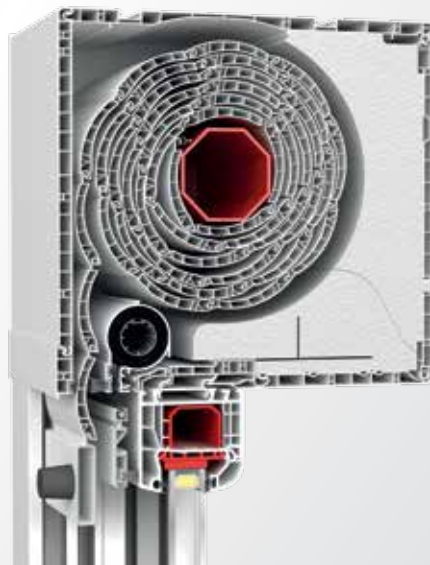

RNK/XT

- универсални щори за вграждане към прозорци, като капакът има възможност за отваряне на кутията отвътре, отдолу или от външната страна
- uPVC кутия и водачи за релси
- възможност за монтаж на комарник
- изключително лесен монтаж и стабилна конструкция
- съвместими с всички Алупласт профили и профили на други производители, изработени от PVC, алуминиева и дървена рамка
- предлага се широка гама от цветове и декоративни фолия
- съвместим с ламели от тип МИНИ
- изолирана кутия за странични капаци
- отговаря на изискванията на EnEV 2014

RNS

- универсални щори за вграждане към прозорци
- uPVC кутия и водачи за релси
- възможност за отваряне на кутията отвътре, отдолу или от външната страна
- лесен демонтаж на вътрешни компоненти
- възможност за монтаж на комарник
- изключително лесен монтаж и стабилна конструкция
- съвместими с всички Алупласт профили и профили на други производители, изработени от PVC, алуминиева и дървена рамка
- ВНИМАНИЕ: не отговаря на изискванията на EnEV 2014



RAK/E

- адаптиране на ролетна щора, предназначена за измазване
- изработена, изцяло от алуминий (кутия, капак, направляващи релси)
- равен капак от дъното на кутията
- широка гама от RAL цветова палитра за видимите елементи на кутията
- декоративни фолия с предлагане на махагон (05), златен дъб (23),
- орех (27), тъмен дъб (06)
- налични размери на кутията: 137, 165, 180, 205 мм
- възможност за вграждане на комарник



RAS

- най-популярната система за адаптиране на ролетна щора, изработена от формован материал
- изработена, изцяло от алуминий (кутия, капак, направляващи релси)
- работен капак под ъгъл от 45 градуса
- подходящи за монтаж в сгради с вече изградени прозорци
- широка гама от RAL цветова палитра за елементите на кутията
- предлагат се декоративни фолия (елементите са частично покрити):
- махагон, орех, златен дъб
- налични размери: 125, 137, 150, 165, 180, 205 мм
- възможност за вграждане на комарник

RAR/R

- система, изградена от формован материал със заоблен капак
- изработена, изцяло от алуминий (кутия, капак, направляващи релси)
- подходящи за монтаж в сгради с вече изградени прозорци
- широка гама от RAL цветова палитра за елементите на кутията
- налични размери: 137, 165, 180, 205 мм
- възможност за вграждане на комарник





RNK/F

- RNK/E базирано решение за щори, предназначени за замазка
- достъп отвътре и отвън
- uPVC кутия и направляващи релси
- лесен демонтаж на ламелите на щорите
- изключително лесен монтаж и стабилна конструкция
- съвместими с всички Алупласт профили и профили на други производители, изработени от PVC, алуминиева и дървена рамка с дълбочина до 90 мм
- предлага се широка гама от цветове и декоративни фолиа
- съвместим с ламели от тип МИНИ
- изолирана кутия за странични капаци
- отговаря на изискванията на EnEV 2014





ЦВЕТОВЕ

ПЪСТЪР СВЯТ

а

Цветовете на Алупласт: избор от всички цветове на света

Светът е изпълнен с цветове - от червено през жълто до виолетово и черно.

Когато виждаме света на цветовете в цялото му богатство и красота, е трудно да си представим живота без цветове. За тези, които се чувстват вдъхновени да променят дизайна в дома си и да добавят цветове, Алупласт предлага широка гама от възможности за декориране на прозорците, от която да направите своя избор.



ДЕКОРИРАЙТЕ С ЦВЯТ

Със своите многобройни варианти за декориране светът на цветовете на Алупласт дава възможност за индивидуална изработка на фасадата.

Естествено, всички декоративни фолиа предлагат нова технология за прекрасни цветове, която поставя нови стандарти: тази технология гарантира значително подобрени експлоатационни характеристики, както и по-дълъг живот на повърхностите. Красивите цветове перфектно съчетават функционалност и дизайн: техните специални патентовани пигменти значително намаляват температурата на повърхността на ламинираните профили за прозорци. Независимо дали предпочитате изчистени цветове, текстура на дърво или лакирани повърхности – цветовата палитра Energeto® предлага по нещо за всеки вкус.



АЛУМИНИЕВИ РАМКИ aluskin®


Еlegantният външен вид на алуминия е изключително модерен напоследък. Алупласт вярва в интелигентната комбинация от пластмаса и алуминий. Покритието на uPVC дограма с външни алуминиеви рамки, закачени върху пластмасов профил, съчетава многобройни ползи, които не можете да постигнете с прозорец, изработен само от алуминий.

Резултатът е по-висок клас продукт, който съчетава атрактивен дизайн, индивидуалност и най-високо ниво на сигурност. Рамките от алуминий могат да бъдат съединени челно или под ъгъл в ъглите на рамката.

ГРУПАТА АЛУПЛАСТ


АЛУПЛАСТ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ

Германия

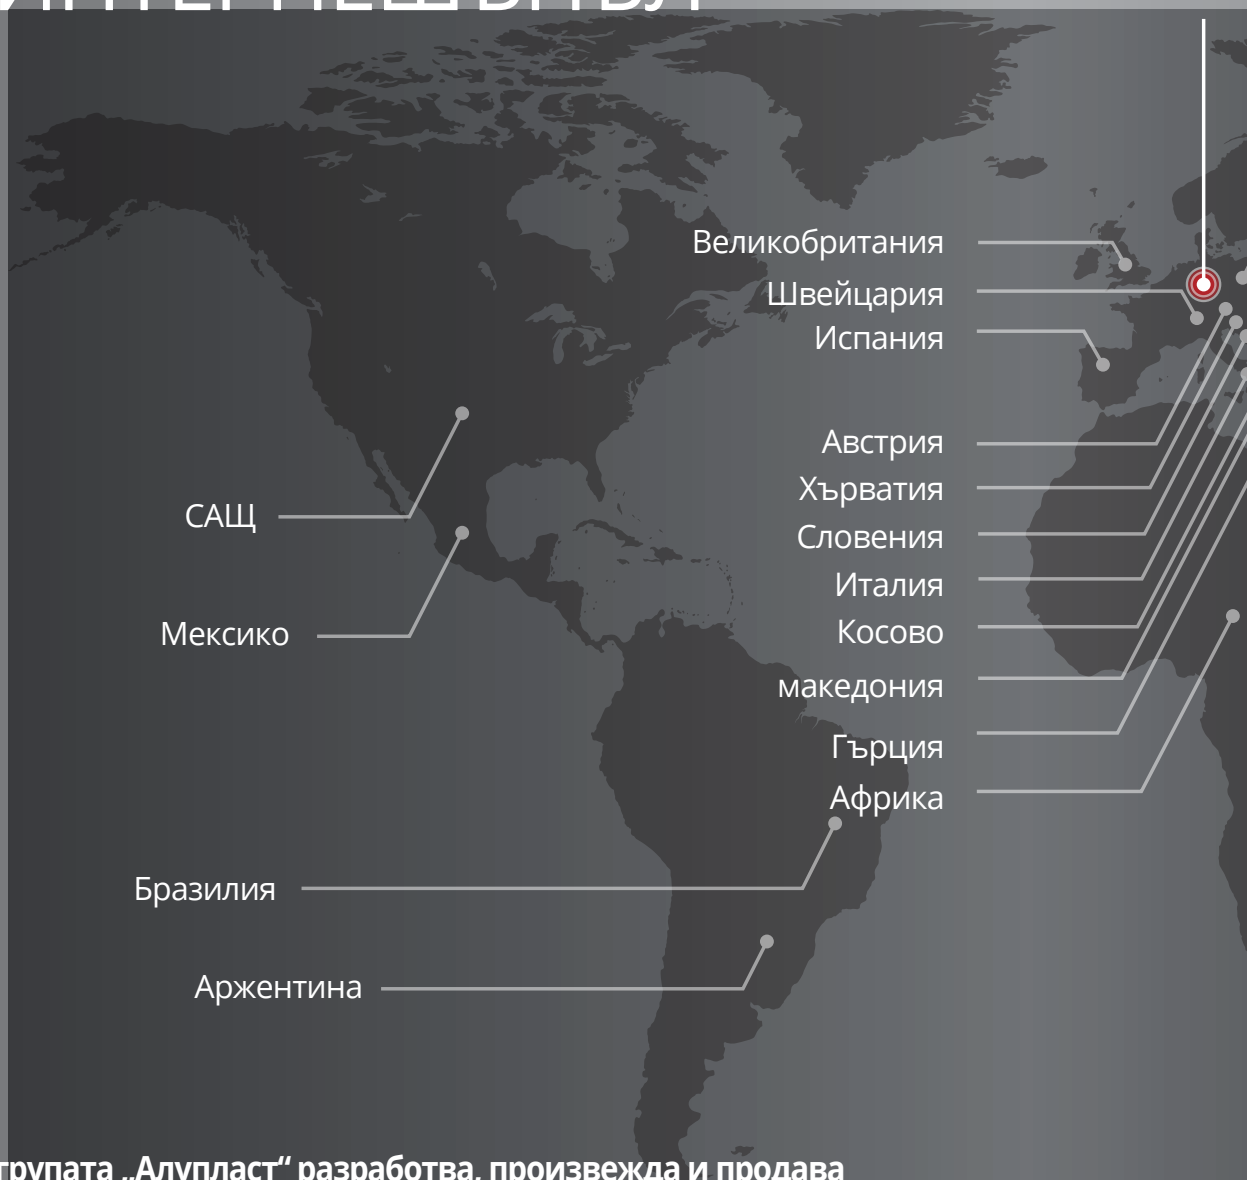

От 1982 г. групата „Алупласт“ разработва, произвежда и продава висококачествени високотехнологични PVC прозоречни системи, които се класират сред най-големите и най-реномираните марки в бранша.

След 30 години дейност Алупласт е международна компания с 20 производствени завода и търговски офиси на шест континента, в които работят около 1350 работници в повече от 28 страни. Благодарение на иновациите, участието и отличната комуникация между подразделенията, продуктите, разработвани в централата на Алупласт в Германия, са в пълно съответствие със специфичните изисквания на всеки пазар, на който присъства компанията. Постоянните инвестиции в технологичното развитие гарантират най-високо техническо ниво на предлаганите решения.

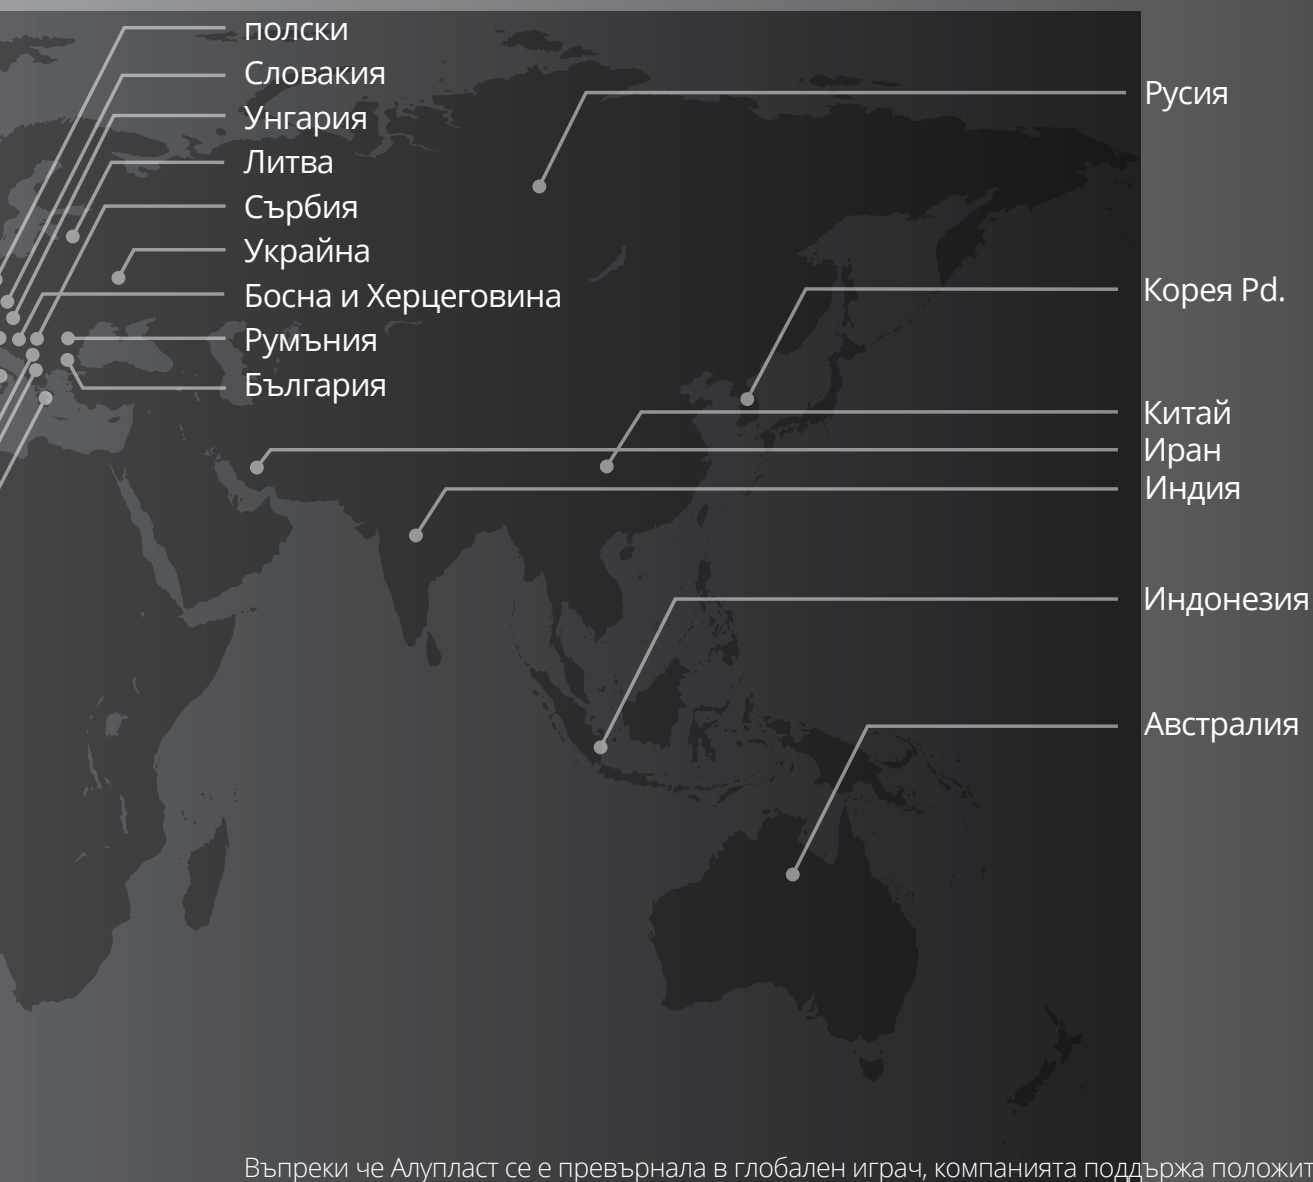

Въпреки че Алупласт се е превърнала в глобален играч, компанията поддържа положителните качества, които са характерни за малките фирми. Нашата най-голяма сила е преди всичко нашата гъвкавост. Преките комуникационни канали и ясната структура ни позволяват да се реагираме бързо и динамично на изискванията на клиентите и непрекъснато променящите се пазарни изисквания.

ПО-ДОБРИ ЗАЕДНО. ПО-СИЛНИ ЗАЕДНО.

30 ГОДИНИ
aluplast®